

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

TAPITAS

- ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador. Disponible también como accesorio que se vende por separado.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **EBP:** agujeros pasantes para montaje frontal o posterior mediante tornillos de cabeza cilíndrica con casquillo hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas estándar.
- **EBP-B:** casquillos de latón, agujeros ciegos roscados para montaje posterior.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las asas de montaje frontal EBP. pueden ser aplicadas en contraposición a las asas de montaje posterior EBP.B (Fig.1)

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



- DS-EBP.: distanciadores en tecnopolímero de base poliamídica (PA) para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.
- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
	RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B


Código	Descripción	Tapitas para
29830-*	ECA.B0-*	EBP.110
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140 EBP.145 EBP.150 EBP.180 EBP.200

* Completar con el código de color (C1, ..., C17).

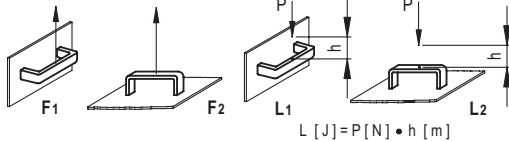

DS-EBP.

Código	Descripción	d	D	H	h	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260001	DS-EBP.110	6.5	22.5	18	53	1600	1500	8	3	7
260003	DS-EBP.140-145-150	8.5	26.5	19.5	58.5-60-61.5	2200	1800	10	4	9
260005	DS-EBP.180-200	9	29	20.5	64.5-70.5	2200	1500	12	5	11

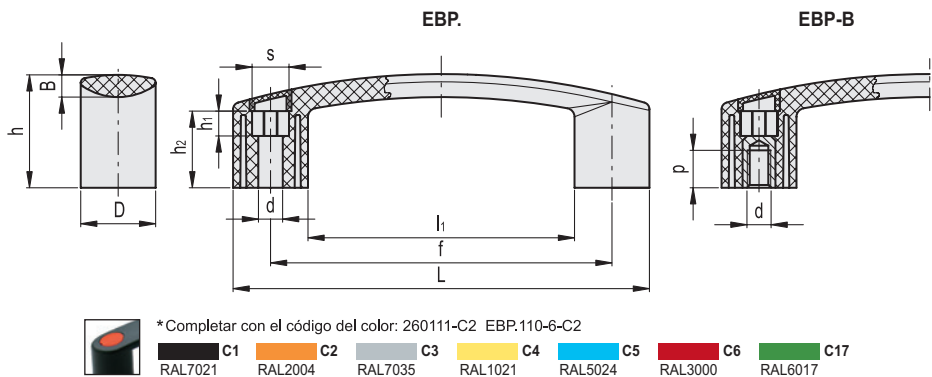

EBP.

Código	Descripción	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260111-*	EBP.110-6-*	116	93.5±0.5	6.5	10	22	35	6.5	23.5	7.5	72	2000	1500	8	3	35
260210-*	EBP.140-6-*	144	117±0.5	6.5	10	26.5	39	19.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	57
260211-*	EBP.140-8-*	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	55
260230-*	EBP.145-6-*	147	120±0.5	6.5	10	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	75
260231-*	EBP.145-8-*	147	120±0.5	8.5	13	27	40.5	10.5	28	9.5	93	2700	1800	10	4	73
260251-*	EBP.150-8-*	159	132±0.5	8.5	13	27	42	10.5	28	9.5	105	2700	1800	11	4	65
260311-*	EBP.180-8-*	178	150±1	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	2700	1500	12	5	78
260411-*	EBP.200-8-*	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9	95

EBP-B

Código	Descripción	L	f	d6H	D	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260120-*	EBP.110-B M5-*	116	93.5±0.5	M5	22	35	7.5	72	10	2000	1500	8	3	46
260121-*	EBP.110-B M6-*	116	93.5±0.5	M6	22	35	7.5	72	12	2000	1500	8	3	45
260220-*	EBP.140-B M6-*	144	117±0.5	M6	26.5	39	8.5	91	12	2700	1800	10	4	70
260221-*	EBP.140-B M8-*	144	117±0.5	M8	26.5	39	8.5	91	13	2700	1800	10	4	65
260240-*	EBP.145-B M6-*	147	120±0.5	M6	27	40.5	9.5	93	12	2700	1800	10	4	60
260241-*	EBP.145-B M8-*	147	120±0.5	M8	27	40.5	9.5	93	13	2700	1800	10	4	59
260255-*	EBP.150-B M6-*	159	132±0.5	M6	27	42	9.5	105	13	2700	1800	10	4	84
260256-*	EBP.150-B M8-*	159	132±0.5	M8	27	42	9.5	105	13	2700	1800	11	4	82
260321-*	EBP.180-B M8-*	178	150±1	M8	28	45	9.5	122	13	2700	1500	12	5	98
260421-*	EBP.200-B M8-*	208.5	179±1	M8	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	108
260422-*	EBP.200-B M10-*	208.5	179±1	M10	29	51	9.5	150.5	13	2200	1500	16	9	106