

Asas flexibles

Tecnopolímero con elastómero

MATERIAL

Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) con elastómero (TPE), color gris oscuro, acabado mate.

TAPITAS

- ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador. Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


El asa flexible EBP.FLX (elastómero) puede montarse en superficies curvas con diámetros entre 300 y 800 mm. Para diámetros superiores a 800 mm, se puede utilizar el asa EBP. convencional.

DATOS TÉCNICOS

Pruebas de tensión: los valores F1 y F2 indicados en la tabla representan el valor límite máximo al que el asa EBP.FLX puede deformarse elásticamente. Las pruebas de impacto no se aplican en este caso debido a la alta elasticidad del producto.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).




Montaje EBP.FLX

|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C1      | C2      | C3      | C4      | C5      | C6      | C17     |
| RAL7021 | RAL2004 | RAL7035 | RAL1021 | RAL5024 | RAL3000 | RAL6017 |



ECA.B

| Código  | Descripción | Tapa para tornillos para  |
|---------|-------------|---------------------------|
| 29831-* | ECA.B1-*    | EBP.140-FLX / EBP.180-FLX |

\* Completar con el código de color (C1, ..., C6)



|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fórmula para calcular la distancia (curva) del centro del eje f1 |                                |
| EBP.140                                                          | $f_1 = 0.044 \times D + 81.5$  |
| EBP.180                                                          | $f_1 = 0.056 \times D + 102.8$ |

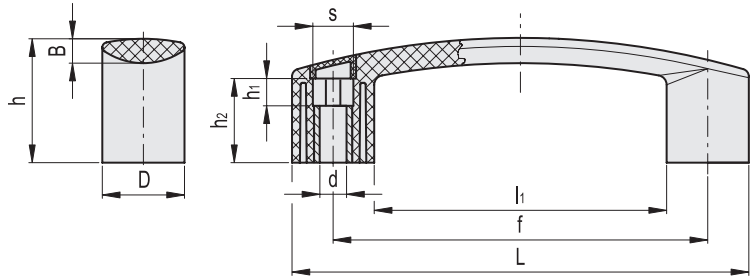

\* Completar con el código del color: 260262-C2 EBP.140-8-FLX-C2

|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C1      | C2      | C3      | C4      | C5      | C6      | C17     |
| RAL7021 | RAL2004 | RAL7035 | RAL1021 | RAL5024 | RAL3000 | RAL6017 |

| Código   | Descripción     | L   | f   | d   | s  | D    | h  | h1  | h2   | B   | l1  | F1 [N] | F2 [N] | ⚖  |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|----|------|----|-----|------|-----|-----|--------|--------|----|
| 260262-* | EBP.140-8-FLX-* | 144 | 117 | 8.5 | 13 | 26.5 | 39 | 8.5 | 26.5 | 8.5 | 92  | 1000   | 1000   | 56 |
| 260361-* | EBP.180-8-FLX-* | 178 | 150 | 8.5 | 13 | 28   | 45 | 14  | 32   | 9.5 | 122 | 1000   | 1000   | 67 |