

Asa con dispositivo de cierre de seguridad

Para puertas correderas retráctiles, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con ranura perfilada de seguridad, color gris-negro, acabado mate.

PULSADOR

Botón en tecnopolímero con base de resina acetálica (POM) con la parte cilíndrica en color rojo.

TAPITAS

Tecnopolímero en los colores Ergostyle, acabado brillante. Se suministra sin montar, montaje encajando la pieza. Se puede extraer con un destornillador.

Disponibles también como accesorios que se venden por separado (véase tabla ECA.).

Código	Descripción	Tapas para
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Completar con el código de color (C1, ..., C6).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal.

EMPUÑADURA CON DISPOSITIVO DE CIERRE DE SEGURIDAD (ORDENAR POR SEPARADO)

CSN: llave plegable en tecnopolímero de base acetálica (POM), de color rojo, inserto de seguridad de acero inoxidable.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Las puertas con asa EBR-CH pueden abrirlas solamente personas autorizadas, mediante el uso de la llave perfilada anti-intrusos en su ranura correspondiente.

Cierre: pulsar el botón de forma que su parte cilíndrica roja entre completamente en la empuñadura, hasta que se sienta el bloqueo (durante el cierre, la llave no se debe introducir).

Con la empuñadura cerrada, la llave no debe introducirse en su alojamiento.

Apertura: introducir la llave (sin girarla) y presionar hasta que el dispositivo interno haga clic.

Fuerza necesaria para el bloqueo de la apertura: aprox. 50N.

El asa con cierre EBR-CH se puede instalar con un asa normal EBH.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Dispositivo para evitar la pérdida de la llave con esfera y muelle de acero inoxidable AISI 316.


Un sistema de retención de muelle y bola asegura que la llave no puede salir de su alojamiento cuando la puerta está abierta.

- Fuerza de introducción de la llave de seguridad reducida (aprox. 30N).


Para pedir esta versión, se debe añadir el sufijo -F30 al código y la descripción tras haber elegido la versión deseada.






ERGOSTYLE® ELESa Original design




CIERRE
pulsador de cierre



APERTURA

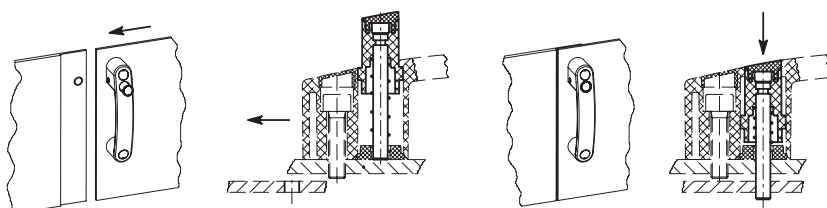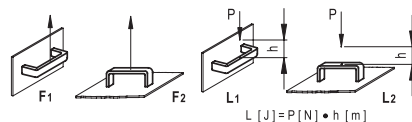

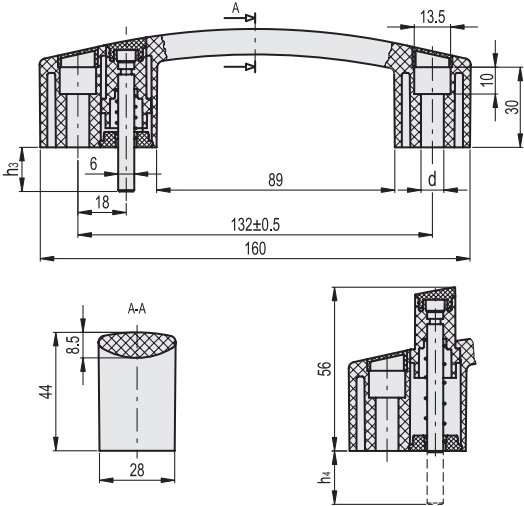

* Completar con el código del color: 260521-C2 EBR.150-CH-6-16-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

EBR-CH

Código	Descripción	d	h3	h4	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260521-*	EBR.150-CH-6-16-*	6.5	16	-	2800	2900	35	8	86
260523-*	EBR.150-CH-6-52-*	6.5	52	36	2800	2900	35	8	116
260525-*	EBR.150-CH-6-60-*	6.5	60	44	2800	2900	35	8	120
260527-*	EBR.150-CH-6-65-*	6.5	65	49	2800	2900	35	8	124
260529-*	EBR.150-CH-6-81-*	6.5	81	65	2800	2900	35	8	132
260531-*	EBR.150-CH-8-16-*	8.5	16	-	2800	2900	35	8	90
260533-*	EBR.150-CH-8-52-*	8.5	52	36	2800	2900	35	8	120
260535-*	EBR.150-CH-8-60-*	8.5	60	44	2800	2900	35	8	126
260537-*	EBR.150-CH-8-65-*	8.5	65	49	2800	2900	35	8	132
260539-*	EBR.150-CH-8-81-*	8.5	81	65	2800	2900	35	8	140

