

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

TAPITAS

- ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolours, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador. Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros de montaje pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con casquillo hexagonal.

APLICACIONES

El asa EBR se puede montar con: asas EBR-SW con contacto eléctrico, EBR-PN con válvula neumática, EBR-CH con cierre de seguridad.


DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolours, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).

ERGOSTYLE®

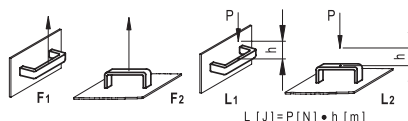


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Código	Descripción	Tapa para tornillos para
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Completar con el código de color (C1, ..., C17).

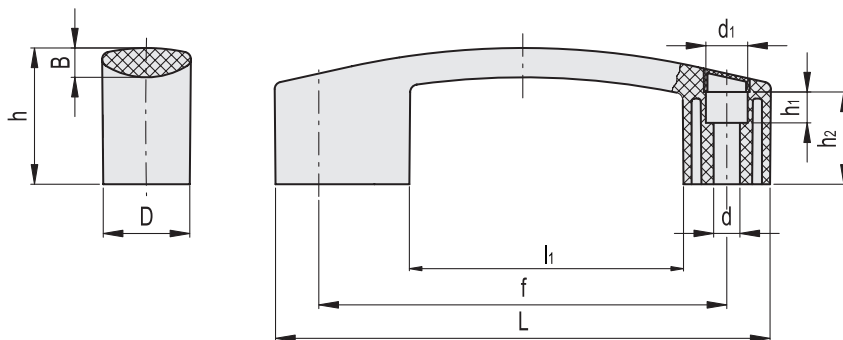

* Completar con el código del color: 260511-C2 EBR.150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Código	Descripción	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	⚖
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73