

Manivelas

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

TAPA DEL NÚCLEO

- ECM.K: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolores, acabado mate, montaje a presión. Incluido.
Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Núcleo de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.
Empuñadura giratoria I.621+x (ver página) en tecnopolímero.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La estructura reticular del brazo de la palanca y el tecnopolímero especial utilizado confieren a esta manivela una gran rigidez, por lo que resulta adecuada para la transmisión de pares de torsión elevados.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro (ver página).
- ECM.K: tapa del núcleo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolores, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).







 C1 RAL7021	 C2 RAL2004	 C3 RAL7035	 C4 RAL1021	 C5 RAL5024	 C6 RAL3000
---	---	---	--	---	---

ECM.K

Código	Descripción	Tapa del núcleo para
29633-*	ECM.K3-*	EKH.100
29634-*	ECM.K4-*	EKH.125

* Completar con el código de color (C1, ..., C6).

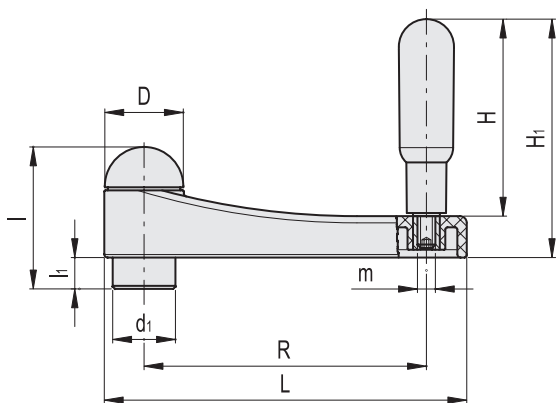

* Completar con el código del color: 210241-C2 EKH.100 A-12-C2

 C1 RAL7021	 C2 RAL2004	 C3 RAL7035	 C4 RAL1021	 C5 RAL5024	 C6 RAL3000
---	---	---	---	---	--

Código	Descripción	R	dH7	L	D	d1	d3	l	l1	l2	l3	H	H1	m	C# [Nm]	L# [J]	
210241-*	EKH.100 A-12-*	101	12	131.5	30.5	24	23.5	52.5	10	33	17	65	81	M8	200	27	231
210251-*	EKH.125 A-14-*	126	14	161.5	35	28	26.5	62	14	40	18	80	98.5	M8	350	45	316

Para conocer los valores de par de torsión máximo (C) y resistencia a impactos (L), véase Datos técnicos (en página).