

Cerraduras con llaves

Accionamiento por manilla, tecnopolímero

PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

CIERRE

- estator y rotor en zamac;
- Cerradura con placa frontal en acero inoxidable, movimiento de la palanca en 90°;
- tuerca de fijación en latón;
- arandela elástica en acero cincado;
- Arandela posicionadora en acero cincado, espesor 1,2 mm, se debe soldar a la lámina de la puerta en caso de poco espesor;
- dos llaves en latón niquelado, extraíbles en dos posiciones (posición bloqueado o desbloqueado);

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene una llave con diferente combinación.

- **ELCK-1-D**: con palanca de cierre plana en acero cincado, apertura por el lado derecho.
- **ELCK-1-S**: con palanca de cierre plana en acero cincado, apertura por el lado izquierdo.
- **ELCK-1-SS**: con palanca de cierre plana en acero cincado (1), sin cerradura. Por lo tanto, la palanca de control se puede usar para abrir por el lado derecho o por el izquierdo.
- **ELCK-2**: disponible en todas las ejecuciones mencionadas anteriormente, pero con la palanca de cierre doblada.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Extensión roscada para el posicionamiento de la palanca de cierre con l=10 mm (ELCK con palanca plana) ó l=18 mm (ELCK con palanca doblada).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- ELCK-U: cerradura con una única combinación: todas las cerraduras tienen la misma combinación y se abren con la misma llave.
- ELCK-M: cerradura con 160 combinaciones diferentes y llave maestra: cada cerradura tiene una combinación diferente y una llave para cada combinación. Por cada pedido, se incluyen dos llaves maestras que abren todas las cerraduras.





Incluso las ejecuciones especiales están disponibles con apertura por la derecha o por la izquierda, con la palanca de cierre plana o doblada.




ERGOSTYLE®

Arandela posicionadora
(incluida en el producto)
para soldar en el panel metálico de la
puerta en caso de poco espesor

Plantilla de perforación
para montaje directo

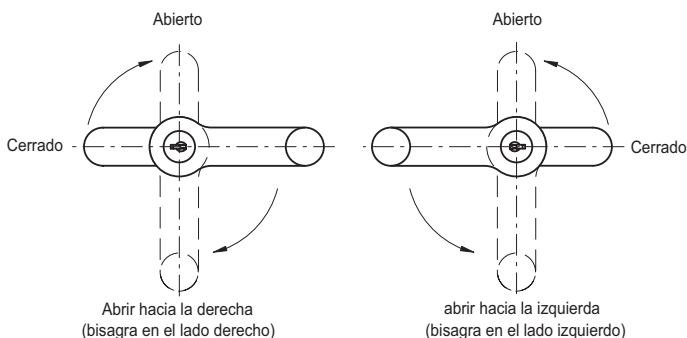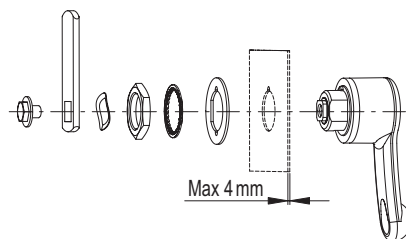

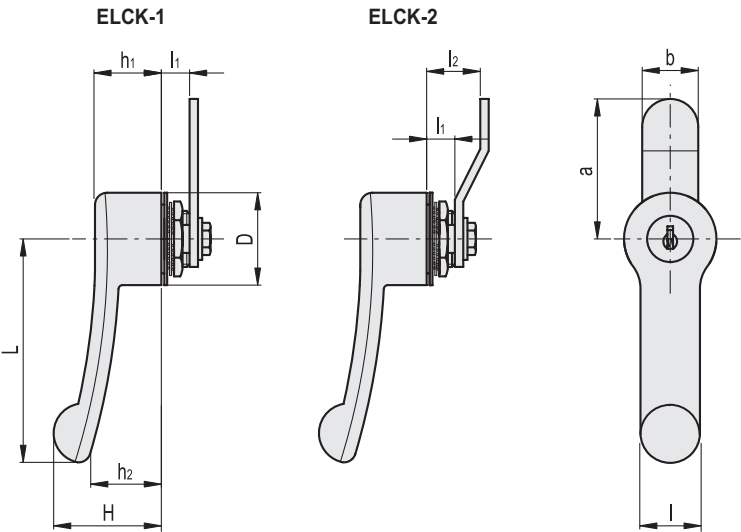

ELCK-1

Código	Descripción	D	H	L	I	l1	h1	h2	a	b	△
212311	ELCK.67-1-D	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212313	ELCK.67-1-S	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212315	ELCK.67-1-SS	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212341	ELCK.85-1-D	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212343	ELCK.85-1-S	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212345	ELCK.85-1-SS	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150

ELCK-2

Código	Descripción	D	H	L	I	l1	l2	h1	h2	a	b	△
212321	ELCK.67-2-D	32	35	67	20	10	18	25	24	48	20	140
212323	ELCK.67-2-S	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212325	ELCK.67-2-SS	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212351	ELCK.85-2-D	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212353	ELCK.85-2-S	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212355	ELCK.85-2-SS	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150

