

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

TAPA

- ECA.M: tecnopolímero de base poliamídica (PA) con colores Elecolors, acabado mate.

Incluida en el suministro, de montaje a presión, extraíble con destornillador.

Disponible también como accesorio vendido por separado (ver tabla ECA.M).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Orificios pasantes para montaje delantero o trasero mediante tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercas comerciales.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Una vez fijada la empuñadura, introduzca las guías en los canales a ellas destinados en la empuñadura, forzando elásticamente, y acompañe hasta que calcen por completo.

Ejercer una presión final sobre la parte central, de modo que se produzca por completo la fijación de la cubierta.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



- DS-EMPC: distanciadores en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio para aumentar la distancia entre el asa y las superficies de fijación.

- ECA.M: Cubierta, con colores Elecolors (ver tabla).



ELESA Original design

ERGOSTYLE®

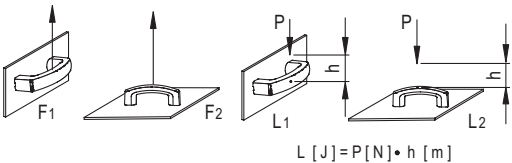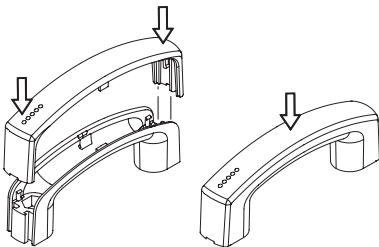


$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.M

Código	Descripción	Tapas para
29841-*	ECA.M-*	EMPC.

* Completar con el código de color (C1, ..., C17).

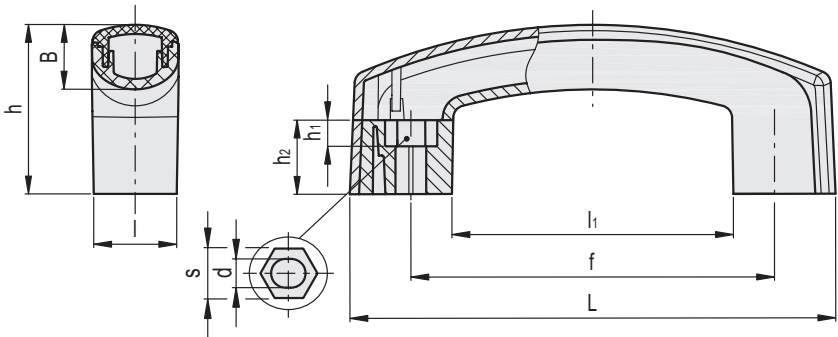

* Completar con el código del color: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Código	Descripción	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	⚖
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117±120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117±120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82