

Asas encastrables

para montaje a presión, tecnopolímero autoextinguible certificado

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio autoextinguible UL-94 V0 certificado, color gris oscuro, acabado mate

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Montaje a presión (ver Instrucciones de montaje).

ERGONOMÍA Y DISEÑO


Diseño moderno por su forma compacta. El perfil interno de la cavidad garantiza un agarre seguro, confortable y ergonómico.

DATOS TÉCNICOS


La certificación "V0" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (ver Datos Técnicos en página A5) indica que en una muestra de material plástico de forma y dimensiones específicas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes. Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en nuestros laboratorios con manillas montadas sobre paneles metálicos reforzados con un grosor de 1,5 mm (endurecidos para los test de pruebas).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1. Taladrar el alojamiento del asa según la plantilla de dimensiones indicadas en la tabla
- 2. Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- 3. Introducir la parte superior del asa en el agujero del panel (Fig.1).
- 4. Presionar sobre la parte inferior hasta que el asa esté totalmente encajado (Fig. 2).

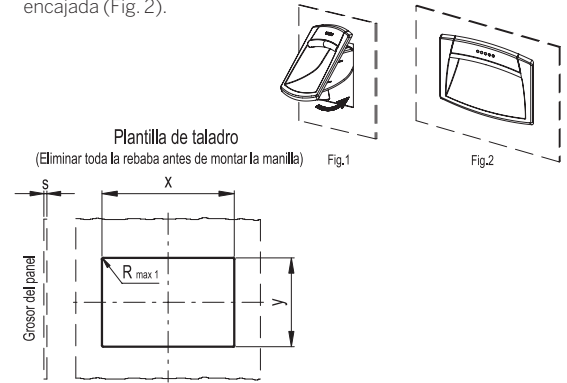

	EPR.90-PF AE-V0		EPR.110-PF AE-V0		EPR.120-PF AE-V0	
s	x	y	x	y	x	y
0.7	85 ^{+0.2} ₀	35.2 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2} ₀	50.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.6 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2} ₀	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.9 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2} ₀	50.8 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.3 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2} ₀	51.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.6 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.3 ^{±0.1}	100.5 ^{+0.2} ₀	51.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.6 ^{±0.1}

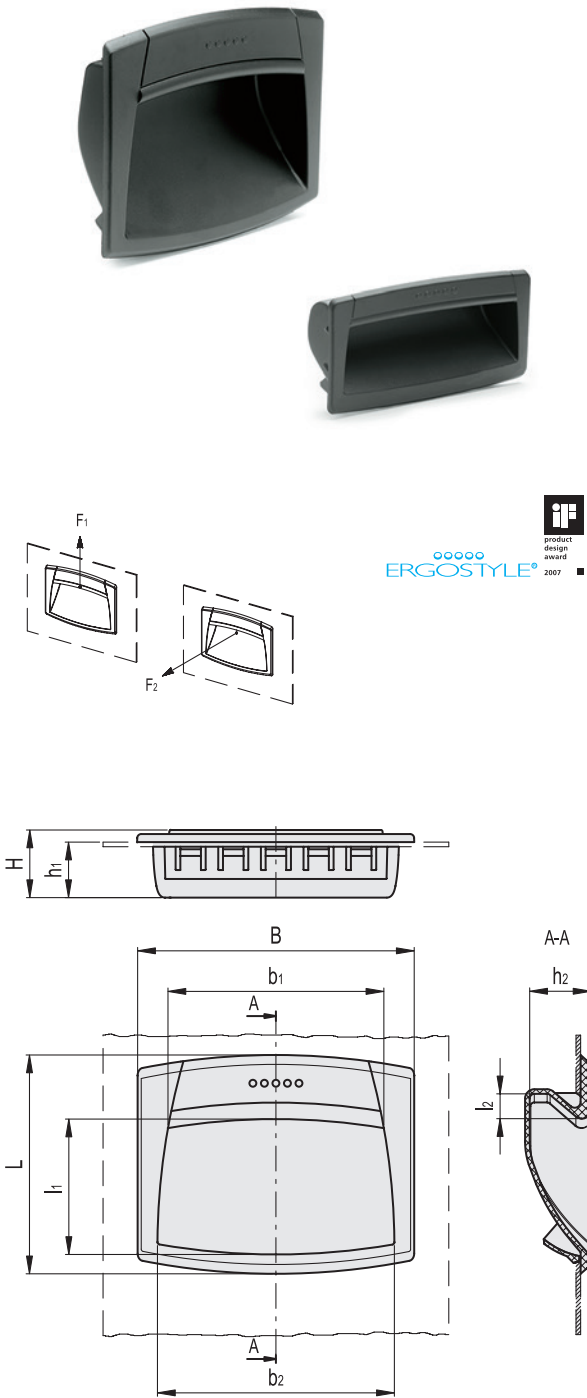

Código	Descripción	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
150611-C1	EPR.90-PF-AE-V0-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
150631-C1	EPR.110-PF-AE-V0-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
150651-C1	EPR.120-PF-AE-V0-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58