

Asa encastrable

para montaje con tornillos, tecnopolímero, fácil limpieza

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco parecido a RAL 9002, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Montaje por medio de 4 tornillos autorroscantes de acero zincado, Ø 3,5x20, suministrados. Par de torsión máximo de los tornillos 1,2 [Nm].

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las asas encastrables ERB-CLEAN se recomiendan para abrir y cerrar puertas correderas.

ERB-CLEAN en color blanco se recomienda para aplicaciones en equipos médicos, hospitalarios y máquinas para la industria alimentaria.

La forma ergonómica de la cavidad garantiza un agarre seguro. Línea compacta y redondeada.

DATOS TÉCNICOS





Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en nuestros laboratorios con manillas montadas sobre paneles metálicos reforzados con un grosor de 1,5 mm (endurecidos para los test de pruebas).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.
2. Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
3. Introducir la parte frontal del asa en el agujero del panel.
4. Montar la parte posterior del asa en la parte posterior del panel y presionar hasta que encaje completamente con la parte anterior del asa.
5. Fijar los dos cuerpos con tornillos autorroscantes.

Plantilla de taladro

(Eliminar toda la rebaba antes de montar la manilla)

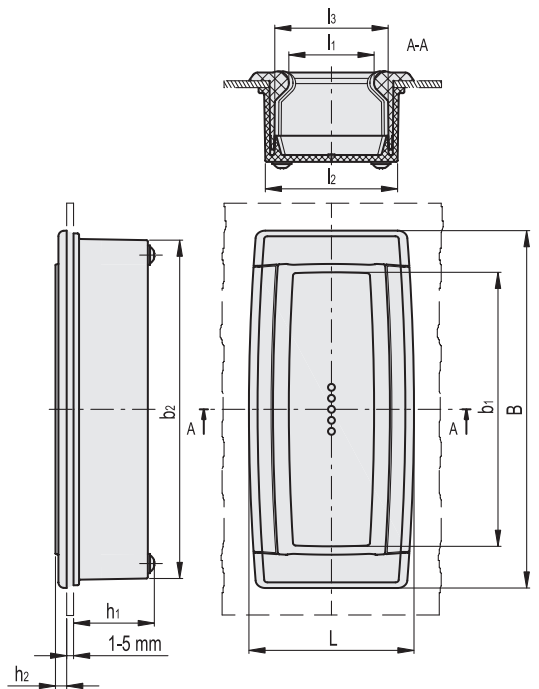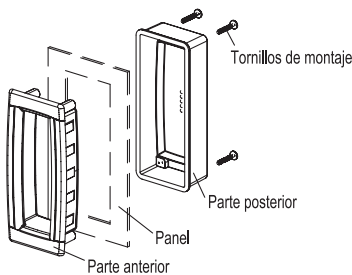

ERGOSTYLE®

Código	Descripción	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151311	ERB.130 CLEAN	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95