

Asas encastrables
birideccionales

para montaje a presión, tecnopolímero
autoextinguible certificado

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio autoextinguible UL-94 VO certificado, color gris oscuro, acabado mate

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las asas encastradas bidireccionales ERB-PF son adecuadas para abrir y cerrar puertas correderas. La ergonomía de la cavidad ofrece un agarre seguro y cómodo.


DATOS TÉCNICOS

La certificación "VO" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (ver Datos Técnicos en página A5) indica que en una muestra de material plástico de forma y dimensiones específicas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes. El valor de la resistencia a la tracción (F2) indicado en la tabla es el resultado de pruebas de laboratorio llevadas a cabo con el asa montada en un panel de 1,5 mm de espesor, endurecido para este propósito.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1. Taladrar el alojamiento del asa según la plantilla de dimensiones indicadas en la tabla
- 2. Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
- 3. Instale el lado del asa con dientes fijos en el alojamiento (Fig. 1).
- 4. Presione sobre el lado opuesto (dientes elásticos) hasta que el asa esté completamente encajada (Fig. 2)

ERB-PF-AE-VO		
S	X	Y
0,7 - 1	105,7 +0,2	51,7 + 0,2
> 1 - 1,5	105,7 +0,2	51,8 + 0,2
> 1,5 - 2,2	105,7 +0,2	52,2 + 0,2



ELESA Original design

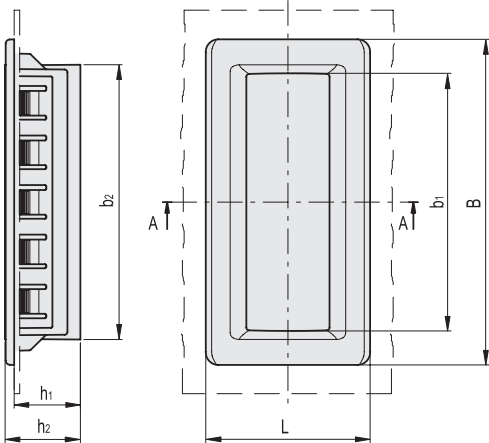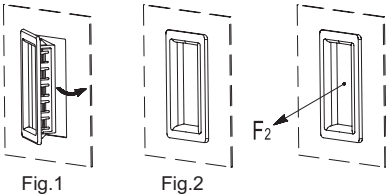

Código	Descripción	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
150901-C1	ERB.115-PF-AE-VO-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42

