

Asa encastrable

montaje por presión, tecnopolímero, fácil limpieza

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco parecido a RAL 9002, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Montaje a presión (ver Instrucciones de montaje).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las asas encastrables ERB-PF-CLEAN son adecuadas para abrir y cerrar puertas correderas. La ergonomía de la cavidad ofrece un agarre seguro y cómodo.


ERB-PF-CLEAN en color blanco se recomienda para aplicaciones en equipos médicos, hospitalarios y máquinas para la industria alimentaria.

DATOS TÉCNICOS




Los valores de la resistencia a la tracción (F2) indicado en la tabla es el resultado de pruebas de laboratorio llevadas a cabo con el asa montada en un panel de 1,5 mm de espesor, endurecido para este propósito.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.
2. Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
3. Instale el lado del asa con dientes fijos en el alojamiento (Fig. 1).
4. Presione sobre el lado opuesto (dientes elásticos) hasta que el asa esté completamente encajada (Fig. 2)

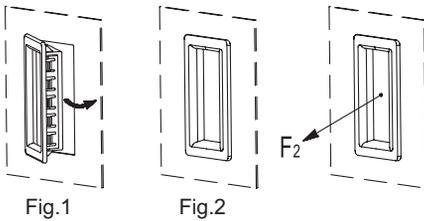

ELESA Original design

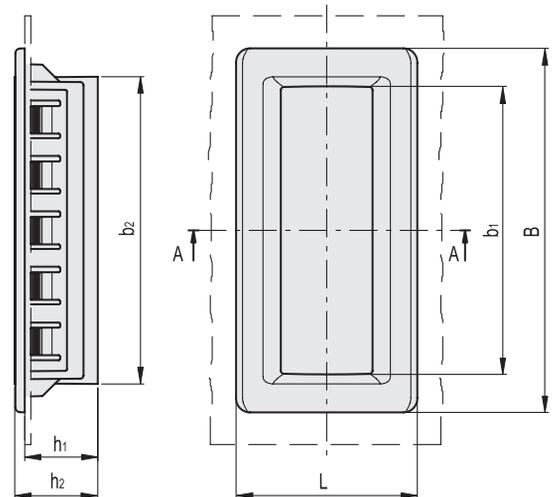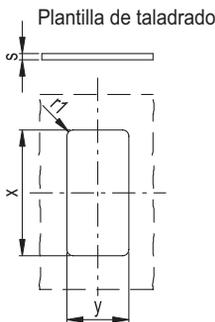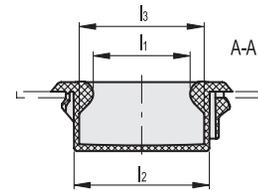

S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 +0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 +0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 +0,2

Código	Descripción	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖️
151301	ERB.115-PF-CLEAN	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42