

Asa encastrable

para montaje con tornillos, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Montaje por medio de 4 tornillos autorroscantes de acero zincado, Ø 3,5x20, suministrados. Par de torsión máximo de los tornillos 1,2 [Nm].

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las asas encastrables ERB, se recomiendan para abrir y cerrar puertas correderas. La forma ergonómica de la cavidad garantiza un agarre seguro. Línea compacta y redondeada.

DATOS TÉCNICOS


Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la tracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en nuestros laboratorios con manillas montadas sobre paneles metálicos reforzados con un grosor de 1,5 mm (endurecidos para los test de pruebas).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1. Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.
2. Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
3. Introducir la parte frontal del asa en el agujero del panel.
4. Montar la parte posterior del asa en la parte posterior del panel y presionar hasta que encaje completamente con la parte anterior del asa.
5. Fijar los dos cuerpos con tornillos autorroscantes.



ERGOSTYLE®



Plantilla de taladro
(Eliminar toda la rebaba
antes de montar la manilla)

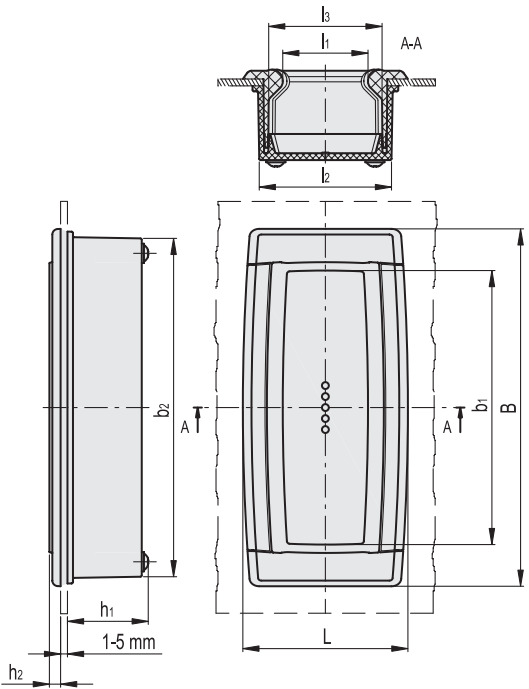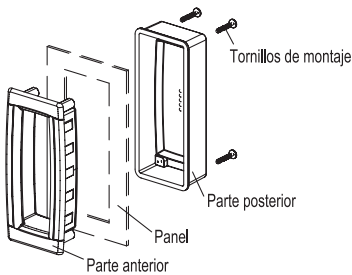

Código	Descripción	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
261511-C1	ERB.130-C1	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95