

Manillas graduables de seguridad

Accionamiento por empuje, tecnopolímero

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate. Con la palabra "PUSH" tampografiada en color rojo en el cuerpo de la palanca (evitar contacto con disolventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.

- **ERS-A:** inserto de acero pavonado, agujero ciego roscado.
- **ERS-B:** inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **ERS-p:** espárrago roscado de acero pavonado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en la página A11).

RESISTENCIA A LA FATIGA

Ver ERX. (en página 304).



INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, presionar la palanca para engranar los dientes del dispositivo de fijación y girarla. Al soltar la palanca, el muelle de retorno desengrana automáticamente los dientes y la palanca vuelve a su posición inicial.

En caso de un golpe accidental, la palanca gira libremente sin afectar al enclavamiento, lo que permite al operario trabajar con seguridad.



ERGOSTYLE®

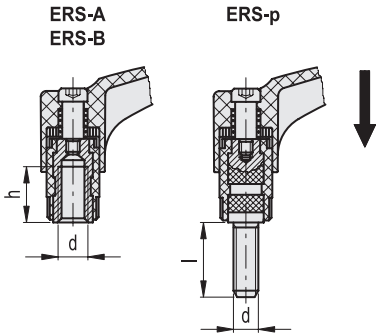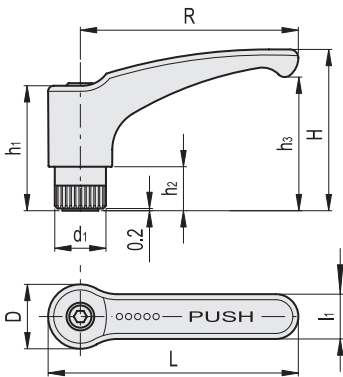

ERS-A
ERS-B

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	⚖
236902	ERS.44 A-M4	44	M4	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	14
236903	ERS.44 A-M5	44	M5	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	13
236904	ERS.44 A-M6	44	M6	52	15.5	36	10	29	9	28	12	11	18	12
236913	ERS.63 A-M6	63	M6	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	25
236914	ERS.63 A-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24
236935	ERS.63 B-M8	63	M8	73.5	19	48	13	37	12	37	15	13.5	20	24

ERS-p

Código	Descripción	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	⚖
236972	ERS.44 p-M6x16	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	16	11	18	18
236974	ERS.44 p-M6x25	44	M6	52	15.5	36	29	9	28	12	25	11	18	21
237003	ERS.63 p-M8x20	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	20	13.5	20	38
237005	ERS.63 p-M8x30	63	M8	73.5	19	48	37	12	37	15	30	13.5	20	43