

Manillas graduables

Montaje rápido, tecnopolímero

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

PULSADOR

Tecnopolímero, color naranja RAL 2004, acabado brillante. Bajo pedido y para cantidades suficientes, pueden ser suministradas en uno de los otros colores Ergostyle.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.

Para el montaje rápido (patente de ELESA) alojamiento en estrella ISO 10664 para la inserción de la herramienta TORX® T15 (marca comercial registrada de TEXTRON INC.).

- **ERX-AV-B:** inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **ERX-AV-p:** espárrago roscado de acero cincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en la página A11).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Aunque tenga un pulsador de plástico, la manilla graduable ERX-AV permite el enroscado rápido en fase de montaje utilizando atornilladores eléctricos o neumáticos con dispositivo de regulación del par de torsión.

RESISTENCIA A LA FATIGA

Ver ERX. (en página 304).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO




Cuerpo de la palanca en color naranja.
Insertos y espárragos con roscas diferentes.

INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.



ERGOSTYLE®

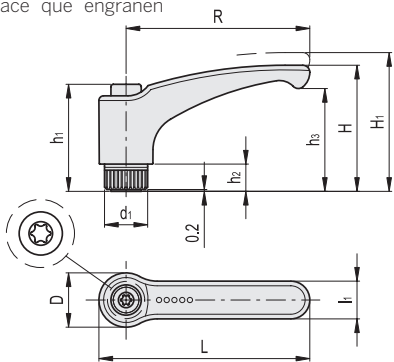

ERX-AV-B

Código	Descripción	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	
233158-C2	ERX.78 AV B-M10-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	45	12	44	19	16	24	44
233163-C2	ERX.78 AV B-M12-C2	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	45	12	44	19	16	24	43

ERX-AV-p

Código	Descripción	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	
234518-C2	ERX.78 AV p-M10x20-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	20	16	24	58
234528-C2	ERX.78 AV p-M10x30-C2	78	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	30	16	24	64
234538-C2	ERX.78 AV p-M10x40-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	40	16	24	70
234543-C2	ERX.78 AV p-M10x50-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	50	16	24	76