

Manillas graduables

Tecnopolímero cromado

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, cromado, acabado semibrillante.

PULSADOR

Tecnopolímero negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302. Inserto de latón, agujero ciego roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio. Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:

- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.

RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS


La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos. Durante pruebas de laboratorio ejecutadas a temperatura ambiente (23°C), la superficie cromada fue resistente a: agua de mar, detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Casquillos con diferentes roscas.

INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, levantar la palanca para saltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

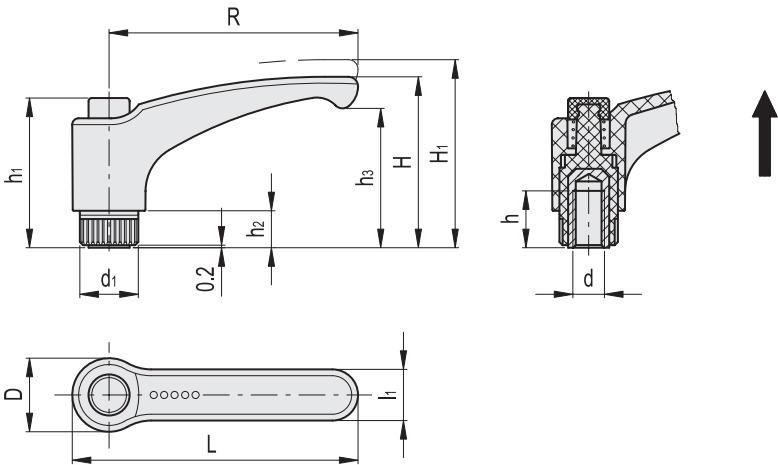

| Código | Descripción     | R  | d6H | L    | D    | H    | H1 | h  | h1   | h2 | h3   | d1   | l1   | N.º de dientes | ⚖  |
|--------|-----------------|----|-----|------|------|------|----|----|------|----|------|------|------|----------------|----|
| 152301 | ERX.44-CR-B-M6  | 44 | M6  | 52   | 15.5 | 32.5 | 36 | 10 | 29.5 | 6  | 25   | 12   | 11   | 18             | 10 |
| 152311 | ERX.63-CR-B-M8  | 63 | M8  | 73.5 | 19   | 43   | 47 | 13 | 37.5 | 8  | 34.5 | 15   | 13.5 | 20             | 20 |
| 152321 | ERX.78-CR-B-M10 | 79 | M10 | 91.5 | 24.5 | 54   | 58 | 18 | 47   | 12 | 44   | 19   | 16   | 24             | 44 |
| 152341 | ERX.95-CR-B-M12 | 95 | M12 | 109  | 26.5 | 64.5 | 69 | 20 | 54.5 | 13 | 53   | 21.5 | 18   | 26             | 51 |