

Manillas graduables

Tecnopolímero detectable visualmente, elemento de fijación de acero inoxidable

CUERPO DE LA PALANCA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Inserto dentado integrado de zamac para acoplarse al elemento de fijación de metal.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **ERZ-SST-VD:** elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
 - **ERZ-SST-p-VD:** elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con espárrago roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
El dentado de metal del inserto en zamac permite el uso de elementos de fijación completamente metálicos, lo que facilita la realización de modificaciones en caso de ejecuciones especiales.

INSTRUCCIONES DE USO


Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el enclavamiento se puede liberar fácilmente mediante el tornillo de cabeza de 6 lóbulos (tras haber desengranado la palanca).

* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.



ERGOSTYLE®


ERZ-SST-VD

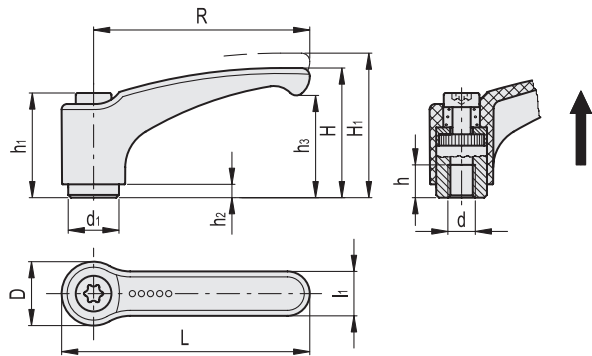

ERZ-SST-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N.º de dientes	⚖
193105	ERZ.44-SST-M5-VD	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
193135	ERZ.63 SST-M6-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
193155	ERZ.78 SST-M8-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
193175	ERZ.95-SST-M10-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93

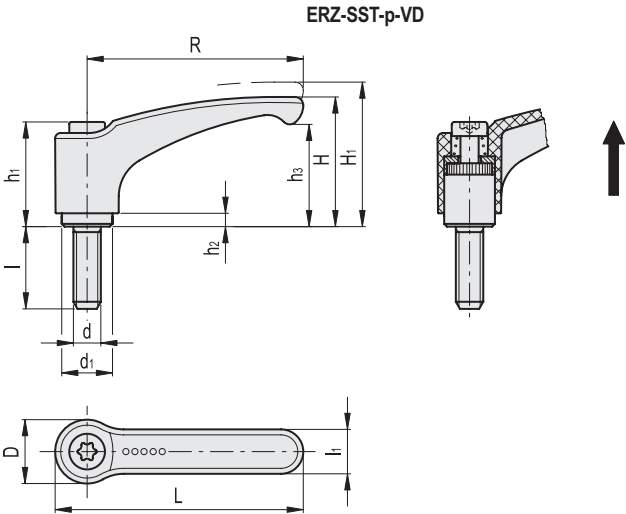

ERZ-SST-p-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N.º de dientes	⚙️
193233	ERZ.44-SST-p-M5x12-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
193235	ERZ.44-SST-p-M5x16-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
193237	ERZ.44-SST-p-M5x20-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
193239	ERZ.44-SST-p-M5x25-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
193241	ERZ.44-SST-p-M5x32-VD	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
193429	ERZ.63-SST-p-M6x16-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
193431	ERZ.63-SST-p-M6x20-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
193433	ERZ.63-SST-p-M6x25-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
193435	ERZ.63-SST-p-M6x32-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
193437	ERZ.63-SST-p-M6x40-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
193439	ERZ.63-SST-p-M6x50-VD	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
193673	ERZ.78-SST-p-M8x20-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
193675	ERZ.78-SST-p-M8x25-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
193677	ERZ.78-SST-p-M8x32-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
193679	ERZ.78-SST-p-M8x40-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
193681	ERZ.78-SST-p-M8x50-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
193683	ERZ.78-SST-p-M8x63-VD	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
193823	ERZ.95-SST-p-M10x20-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
193825	ERZ.95-SST-p-M10x25-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
193827	ERZ.95-SST-p-M10x32-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
193829	ERZ.95-SST-p-M10x40-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
193831	ERZ.95-SST-p-M10x50-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
193833	ERZ.95-SST-p-M10x63-VD	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133

