

Asas de seguridad con protección

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

TAPA EMBELLECEDORA

- ECO.S: tecnopolímero con base de poliéster (PBT) en colores Eleccolors, acabado brillo, con montaje a presión. Incluido. Disponibles como accesorio vendido por separado (véase tabla).

STANDARD EXECUTIONS

- **ESP-EH:** Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza allen o tuercas comerciales.
- **ESP-SH:** agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las asas ESP han sido especialmente diseñadas para su colocación en protecciones de máquinas o sistemas con doble puerta abatible. El especial diseño de su cubierta es un elemento de seguridad para los dedos del operario. Además, las cubiertas coloreadas mejoran la visibilidad de las asas y tienen la posibilidad de ser personalizadas.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la tracción: El valor F1 registrado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.


Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 3 Nm

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECO.S

Código	Descripción	Tapas para
29864-*	ECO.S4-*	ESP110

* Completar con el código de color (C1, ..., C6).

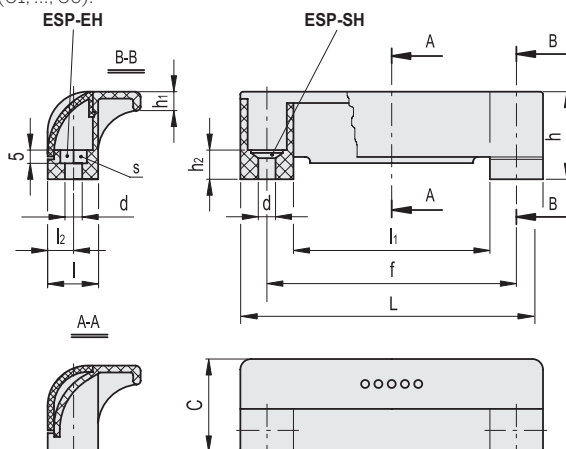

* Completar con el código del color: 265111-C2 ESP.110-EH-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Código	Descripción	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	li	l2	F1 [N]	⚖
265111-*	ESP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33
265151-*	ESP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33

