

Asas tubulares

Sección transversal ovalada, tecnopolímero y aluminio, fácil limpieza

SOPORTES DE ASA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.

CUBIERTAS

ECA.V: Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado brillo, con montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador. Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza allen o tuercas comerciales.
Tubo de aluminio, recubrimiento en color blanco similar al RAL 9002, acabado brillante
Par de torsión máximo aconsejado:
- montaje posterior con agujeros lisos: 8 [Nm]
- montaje frontal con agujeros lisos o roscados: 15 [Nm].

ERGONOMÍA Y DISEÑO

Las dimensiones del tubo permiten un agarre cómodo y seguro.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la tracción: El valor F2 registrado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Diferentes longitudes.





ERGOSTYLE® ELESA Original design

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ECA.V: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), en blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado brillante, montaje a presión.

ECA.V

Código	Descripción	Tapas para
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

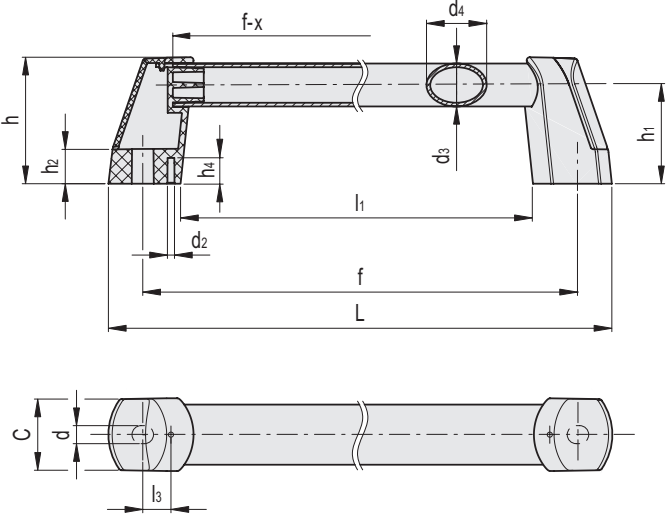

Código	Descripción	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

* Carga de trabajo máxima

Carga de rotura