

Asas tubulares

Sección transversal ovalada, tecnopolímero y aluminio

SOPORTES DE ASA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

CUBIERTAS

- ECA.V: tecnopolímero de base poliamídica (PA), en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal, tornillos de cabeza allen o tuercas comerciales.

- **EVH-EP:** Aluminio, revestido con resina epoxi, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evitar el contacto prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.

- **EVH-AN:** tubo de aluminio anodizado, color natural.

Par de torsión máximo aconsejado:

- montaje posterior con agujeros lisos: 8 [Nm]

- montaje frontal con agujeros lisos o roscados: 15 [Nm].

ERGONOMÍA Y DISEÑO

Las dimensiones del tubo permiten un agarre cómodo y seguro.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la tracción: El valor F2 registrado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Diferentes longitudes.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ECA.V: tapas de cierre de tecnopolímero de base poliamídica (PA), en colores Elecolors, acabado brillante, montaje a presión.



ERGOSTYLE® ELESA Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.V

Código	Descripción	Tapas para
29873--*	ECA.V--*	EVH.

* Completar con el código de color (C1, ..., C17).

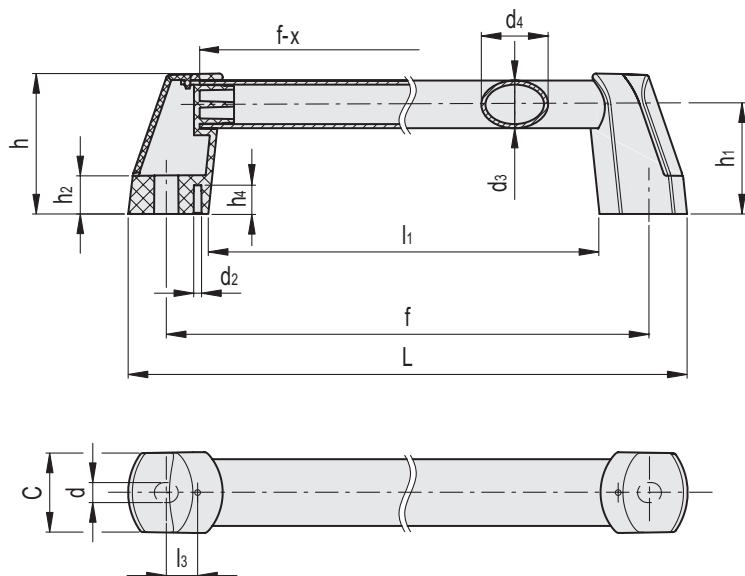

* Completar con el código del color: 262301-C2 EVH.300-EP-C2

- C1

RAL7021
- C2

RAL2004
- C3


RAL7035
- C4

RAL1021
- C5

RAL5024
- C6

RAL3000
- C17

RAL6017



EVH-EP

Código	Descripción	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖️
262301-*	EVH.300-EP-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262311-*	EVH.350-EP-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262321-*	EVH.400-EP-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	456
262331-*	EVH.500-EP-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262341-*	EVH.600-EP-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262351-*	EVH.700-EP-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

EVH-AN

Código	Descripción	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖️
262303-*	EVH.300-AN-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262313-*	EVH.350-AN-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262323-*	EVH.400-AN-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	268
262333-*	EVH.500-AN-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262343-*	EVH.600-AN-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262353-*	EVH.700-AN-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

* Carga de trabajo máxima

Carga de rotura