

Mariposas

con horquilla elástica, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

TAPA DE INSERTO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro grisáceo, acabado mate, montaje a presión, desmontable con un desarmador.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **EWN-B-RC**: inserto de latón, agujero pasante roscado.
- **EWN-SST-RC**: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado pasante.
- **EWN-p-RC**: espárrago roscado de acero cincado, con extremo plano biselado de acuerdo a UNI EN ISO 4753:2012 (ver Datos técnicos).
- **EWN-SST-p-RC**: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo plano biselado de acuerdo a UNI EN ISO 4753:2012 (ver Datos técnicos).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adecuado donde es necesario evitar la pérdida de la mariposa.

La horquilla elástica, situada en la acanaladura del pomo, puede girar libremente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


- CT-S cadenas de bolas de tecnopolímero y acero inoxidable.
- GN 111 cadenas de bolas de acero inoxidable y latón.
- CV-T cables de retención de polietileno y acero inoxidable.
- GN 111.2 cables de retención de acero inoxidable.
- GN 111.4 cables de retención en espiral de poliuretano y acero inoxidable.



ERGOSTYLE® ELESA Original design stuttgart



EWN-B-RC
EWN-SST-RC

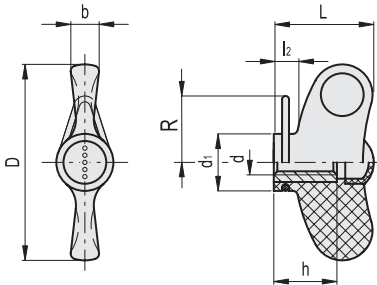

EWN-B-RC


Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	b	h	R	C# [Nm]	⚖
224921-C1	EWN.48-B-M5-RC-C1	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	20.5	10	15
224922-C1	EWN.48-B-M6-RC-C1	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	20.5	11	14
224952-C1	EWN.55-B-M6-RC-C1	55	M6	28	16	6.5	8	18	21.5	20	24
224953-C1	EWN.55-B-M8-RC-C1	55	M8	28	16	6.5	8	18	21.5	26	23
224983-C1	EWN.63-B-M8-RC-C1	63	M8	32	19	7.5	9	20	22.5	45	33
224984-C1	EWN.63-B-M10-RC-C1	63	M10	32	19	7.5	9	20	22.5	58	32

EWN-SST-RC

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	b	h	R	C# [Nm]	⚖
224956-C1	EWN.55-SST-M8-RC-C1	55	M8	28	16	6.5	8	18	21.5	26	23
224986-C1	EWN.63-SST-M10-RC-C1	63	M10	32	19	7.5	9	20	22.5	58	32

"Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor máximo de par de apriete en el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.

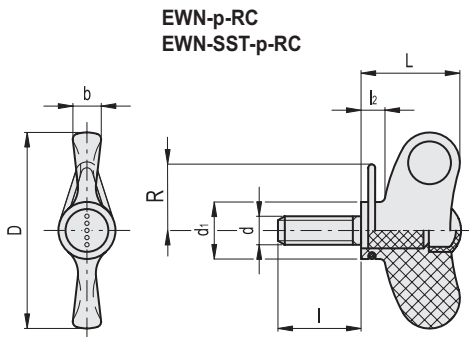

EWN-p-RC

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	l	l2	b	R	C# [Nm]	⚖
224931-C1	EWN.48-p-M5x16-RC-C1	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	20.5	9	15
224932-C1	EWN.48-p-M5x20-RC-C1	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	20.5	9	16
224933-C1	EWN.48-p-M5x30-RC-C1	47	M5	24	13.5	30	5.5	7	20.5	9	18
224936-C1	EWN.48-p-M6x16-RC-C1	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	20.5	12	16
224937-C1	EWN.48-p-M6x20-RC-C1	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	20.5	12	18
224938-C1	EWN.48-p-M6x25-RC-C1	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	20.5	12	19
224939-C1	EWN.48-p-M6x30-RC-C1	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	20.5	12	21
224961-C1	EWN.55-p-M8x20-RC-C1	55	M8	28	16	20	6.5	8	21.5	22	27
224963-C1	EWN.55-p-M8x30-RC-C1	55	M8	28	16	30	6.5	8	21.5	22	30
224964-C1	EWN.55-p-M8x40-RC-C1	55	M8	28	16	40	6.5	8	21.5	22	33
224966-C1	EWN.55-p-M10x20-RC-C1	55	M10	28	16	20	6.5	8	21.5	25	30
224968-C1	EWN.55-p-M10x30-RC-C1	55	M10	28	16	30	6.5	8	21.5	25	33
224969-C1	EWN.55-p-M10x40-RC-C1	55	M10	28	16	40	6.5	8	21.5	25	36
224991-C1	EWN.63-p-M8x20-RC-C1	63	M8	32	19	20	7.5	9	22.5	32	34
224993-C1	EWN.63-p-M8x30-RC-C1	63	M8	32	19	30	7.5	9	22.5	32	37
224994-C1	EWN.63-p-M8x40-RC-C1	63	M8	32	19	40	7.5	9	22.5	32	39
224997-C1	EWN.63-p-M10x20-RC-C1	63	M10	32	19	20	7.5	9	22.5	48	40
224998-C1	EWN.63-p-M10x30-RC-C1	63	M10	32	19	30	7.5	9	22.5	48	43
224999-C1	EWN.63-p-M10x40-RC-C1	63	M10	32	19	40	7.5	9	22.5	48	52

EWN-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	l	l2	b	R	C# [Nm]	⚖
224942-C1	EWN.48-SST-p-M6x20-RC-C1	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	20.5	11	17
224944-C1	EWN.48-SST-p-M6x30-RC-C1	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	20.5	11	19
224948-C1	EWN.48-SST-p-M8x20-RC-C1	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	20.5	11	20
224949-C1	EWN.48-SST-p-M8x30-RC-C1	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	20.5	11	23
224950-C1	EWN.48-SST-p-M8x40-RC-C1	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	20.5	11	26
224971-C1	EWN.55-SST-p-M8x20-RC-C1	55	M8	28	16	20	6.5	8	21.5	22	27
224973-C1	EWN.55-SST-p-M8x30-RC-C1	55	M8	28	16	30	6.5	8	21.5	22	30
224974-C1	EWN.55-SST-p-M8x40-RC-C1	55	M8	28	16	40	6.5	8	21.5	22	34
225007-C1	EWN.63-SST-p-M10x20-RC-C1	63	M10	32	19	20	7.5	9	22.5	48	40
225008-C1	EWN.63-SST-p-M10x30-RC-C1	63	M10	32	19	30	7.5	9	22.5	48	44
225009-C1	EWN.63-SST-p-M10x40-RC-C1	63	M10	32	19	40	7.5	9	22.5	48	52

"Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor máximo de par de apriete en el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.



2
Pomos de apriete