

## Muletillas

### Acero inoxidable

#### MATERIAL

Acero INOX AISI 304, acabado satinado mate

#### EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **EWNM-SST:** agujero ciego roscado.
- **EWNM-SST-FP:** agujero pasante roscado.
- **EWNM-SST-p:** pasador roscado.

#### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Estas mariposas permiten elevados valores de par de apriete.


#### ERGONOMÍA Y DISEÑO

Las marcas, ligeramente cóncavas, realizadas en las alas facilitan el correcto posicionamiento de los dedos para aplicar la máxima fuerza al apretar.

Diferentes roscas.



ERGOSTYLE®

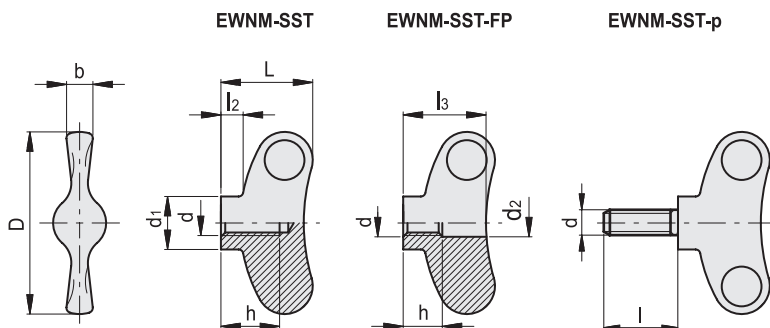

#### EWNM-SST

#### STAINLESS STEEL

| Código | Descripción     | D  | d   | L  | d1   | l2  | b   | h  | Δ  |
|--------|-----------------|----|-----|----|------|-----|-----|----|----|
| 222002 | EWNM-SST-40-M5  | 40 | M5  | 21 | 13.5 | 5.5 | 6.5 | 12 | 31 |
| 222004 | EWNM-SST-40-M6  | 40 | M6  | 21 | 13.5 | 5.5 | 6.5 | 12 | 31 |
| 222012 | EWNM-SST-48-M6  | 48 | M6  | 24 | 13.5 | 6   | 7   | 15 | 41 |
| 222014 | EWNM-SST-48-M8  | 48 | M8  | 24 | 13.5 | 6   | 7   | 15 | 40 |
| 222022 | EWNM-SST-55-M8  | 55 | M8  | 28 | 16   | 7   | 8   | 18 | 62 |
| 222024 | EWNM-SST-55-M10 | 55 | M10 | 28 | 16   | 7   | 8   | 18 | 61 |

#### EWNM-SST-FP

#### STAINLESS STEEL

| Código | Descripción        | D  | d   | d2<br>H13 | L  | d1   | l2  | l3 | b   | h  | Δ  |
|--------|--------------------|----|-----|-----------|----|------|-----|----|-----|----|----|
| 222001 | EWNM-SST-40-FP-M5  | 40 | M5  | 5.3       | 21 | 13.5 | 5.5 | 19 | 6.5 | 8  | 30 |
| 222003 | EWNM-SST-40-FP-M6  | 40 | M6  | 6.4       | 21 | 13.5 | 5.5 | 19 | 6.5 | 10 | 29 |
| 222011 | EWNM-SST-48-FP-M6  | 48 | M6  | 6.4       | 24 | 13.5 | 6   | 22 | 7   | 10 | 40 |
| 222013 | EWNM-SST-48-FP-M8  | 48 | M8  | 8.4       | 24 | 13.5 | 6   | 22 | 7   | 13 | 39 |
| 222021 | EWNM-SST-55-FP-M8  | 55 | M8  | 8.4       | 28 | 16   | 7   | 25 | 8   | 13 | 59 |
| 222023 | EWNM-SST-55-FP-M10 | 55 | M10 | 10.5      | 28 | 16   | 7   | 25 | 8   | 16 | 57 |

#### EWNM-SST-p

#### STAINLESS STEEL

| Código | Descripción         | D  | d   | L  | d1   | l  | l2  | b   | Δ  |
|--------|---------------------|----|-----|----|------|----|-----|-----|----|
| 222101 | EWNM.40-SST-pM5x16  | 40 | M5  | 21 | 13.5 | 16 | 5.5 | 6.5 | 32 |
| 222103 | EWNM.40-SST-pM5x20  | 40 | M5  | 21 | 13.5 | 20 | 5.5 | 6.5 | 36 |
| 222105 | EWNM.40-SST-pM5x25  | 40 | M5  | 21 | 13.5 | 25 | 5.5 | 6.5 | 40 |
| 222111 | EWNM.40-SST-pM6x16  | 40 | M6  | 21 | 13.5 | 16 | 5.5 | 6.5 | 35 |
| 222113 | EWNM.40-SST-pM6x20  | 40 | M6  | 21 | 13.5 | 20 | 5.5 | 6.5 | 42 |
| 222115 | EWNM.40-SST-pM6x25  | 40 | M6  | 21 | 13.5 | 25 | 5.5 | 6.5 | 46 |
| 222131 | EWNM.48-SST-pM6x16  | 48 | M6  | 24 | 13.5 | 16 | 6   | 7   | 44 |
| 222133 | EWNM.48-SST-pM6x20  | 48 | M6  | 24 | 13.5 | 20 | 6   | 7   | 50 |
| 222135 | EWNM.48-SST-pM6x25  | 48 | M6  | 24 | 13.5 | 25 | 6   | 7   | 54 |
| 222141 | EWNM.48-SST-pM8x16  | 48 | M8  | 24 | 13.5 | 16 | 6   | 7   | 46 |
| 222143 | EWNM.48-SST-pM8x20  | 48 | M8  | 24 | 13.5 | 20 | 6   | 7   | 50 |
| 222145 | EWNM.48-SST-pM8x25  | 48 | M8  | 24 | 13.5 | 25 | 6   | 7   | 52 |
| 222161 | EWNM.55-SST-pM8x20  | 55 | M8  | 28 | 16   | 20 | 7   | 8   | 55 |
| 222163 | EWNM.55-SST-pM8x25  | 55 | M8  | 28 | 16   | 25 | 7   | 8   | 58 |
| 222165 | EWNM.55-SST-pM8x30  | 55 | M8  | 28 | 16   | 30 | 7   | 8   | 61 |
| 222171 | EWNM.55-SST-pM10x20 | 55 | M10 | 28 | 16   | 20 | 7   | 8   | 53 |
| 222173 | EWNM.55-SST-pM10x25 | 55 | M10 | 28 | 16   | 25 | 7   | 8   | 56 |
| 222175 | EWNM.55-SST-pM10x30 | 55 | M10 | 28 | 16   | 30 | 7   | 8   | 60 |