

Volante para indicadores de posición

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

EMPUÑADURA GIRATORIA

IEL+x-SOFT (ver página. (ver página de tecnopolímero revestido de elastómero termoplástico (TPE) de tacto suave, color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Núcleo de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.
Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero de base acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Este volante de maniobra ha sido diseñado para aplicaciones sobre ejes de máquinas o equipos y para conducir camiones elevadores y vehículos para el movimiento y transporte de mercancías.

ERGONOMÍA Y DISEÑO

El perfil rebajado del volante de maniobra lo hace especialmente adecuado para el montaje en el panel de control, lo que reduce al mínimo su proyección.

OPCIONES DE INDICADORES (ORDENAR POR SEPARADO)

El volante se puede utilizar con un indicador de posición PA02 (ver página 699), PA12 (ver página 700) o PW12 (ver página 701) para leer las posiciones de maniobra.

Véase también "Instrucciones de montaje" (ver página 692) para indicadores de acción directa tipo P.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


- Arandela de retención axial GN 184 (ver página 971).
- Tapa CP-XX (ver página 715) para montar en lugar del indicador.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

El volante de maniobra EWW-XX también puede utilizarse con indicadores gravitacionales.



ERGOSTYLE

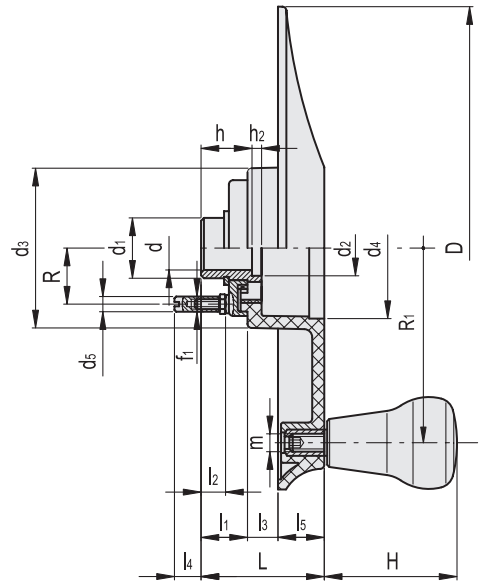

Código	Descripción	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	d4	d5	f1	h2	l1	l2	l3	l4	l5	H	m	R	R1		
208141-C0	EWV.240-PXX2+IEL-A20-C0	240	59	20	24	30	25.5	79	68.5	6	M4	4	21	13	15	13	23	65	M10	28.5	97	810	