

## Coronas para graduaciones

para pomos de control IZN.381

### MATERIAL

Aluminio anodizado mate.

### MONTAJE


Por medio de tres remaches autoperforantes para ajustar a los mandos de control IZN.381.

### EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **F.N:** corona plana.
- **F.K:** corona con índice triangular en negro.
- **F.GS:** corona con graduación en negro (marcas y números).
  - **F.32 GS e F.40 GS:** 40 marcas, la numeración 0, 1, 2... 9 aumenta a medida que el pomo se gira en el sentido de las agujas del reloj.
  - **F.45, 50, 63 GS:** 100 marcas, la numeración 0, 1, 2... 9 aumenta a medida que el pomo se gira en el sentido de las agujas del reloj.

### EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

En la superficie de las coronas se puede grabar con láser otro tipo de graduaciones de precisión (véase Graduaciones), como números, símbolos gráficos, etc.

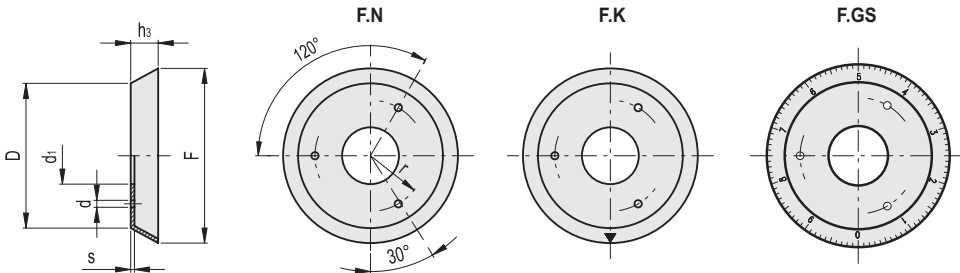

### F.N

| Código | Descripción | D  | F  | d   | d1 | h3 | s   | r    | △  |
|--------|-------------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|
| 29002  | F.32 N      | 32 | 38 | 2.1 | 15 | 6  | 0.8 | 9.5  | 3  |
| 30102  | F.40 N      | 42 | 50 | 3   | 18 | 7  | 1   | 14   | 7  |
| 30202  | F.45 N      | 48 | 55 | 2.7 | 22 | 7  | 1   | 15.8 | 8  |
| 30302  | F.50 N      | 52 | 63 | 2.7 | 22 | 9  | 1   | 18.1 | 10 |
| 30452  | F.63 N      | 63 | 78 | 2.7 | 26 | 13 | 1   | 22.7 | 16 |

### F.K

| Código | Descripción | D  | F  | d   | d1 | h3 | s   | r    | △  |
|--------|-------------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|
| 29004  | F.32 K      | 32 | 38 | 2.1 | 15 | 6  | 0.8 | 9.5  | 3  |
| 30104  | F.40 K      | 42 | 50 | 3   | 18 | 7  | 1   | 14   | 7  |
| 30204  | F.45 K      | 48 | 55 | 2.7 | 22 | 7  | 1   | 15.8 | 8  |
| 30304  | F.50 K      | 52 | 63 | 2.7 | 22 | 9  | 1   | 18.1 | 10 |
| 30454  | F.63 K      | 63 | 78 | 2.7 | 26 | 13 | 1   | 22.7 | 16 |

### F.GS

| Código | Descripción    | D  | F  | d   | d1 | h3 | s   | r    | △  |
|--------|----------------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|
| 29003  | F.32 GS-10/40  | 32 | 38 | 2.1 | 15 | 6  | 0.8 | 9.5  | 3  |
| 30103  | F.40 GS-10/40  | 42 | 50 | 3   | 18 | 7  | 1   | 14   | 7  |
| 30203  | F.45 GS-10/100 | 48 | 55 | 2.7 | 22 | 7  | 1   | 15.8 | 8  |
| 30303  | F.50 GS-10/100 | 52 | 63 | 2.7 | 22 | 9  | 1   | 18.1 | 10 |
| 30453  | F.63 GS-10/100 | 63 | 78 | 2.7 | 26 | 13 | 1   | 22.7 | 16 |