

Cable con conector M12x1

Para ESC-SFT

CABLE

Cable con cubierta de PVC de color gris \varnothing 5,8 mm, de 2,5 o 5 m de longitud.

CONECTOR (PROTECCIÓN IP67)

Conector hembra M12x1 de 8 polos con cubierta y portacontactos de tecnopolímero de base poliamídica (PA).

TUERCA

Tuerca en AISI 316 acero inoxidable.


COMPATIBILIDAD

ESC-SFT: empuñaduras con interruptor de seguridad integrado (ver página -).



Datos técnicos	
Sección de los conductores	6xAWG 24 STYLE 2517
Tensión máx.	30Vac/dc
Intensidad máx. de corriente	1A
Resistencia de aislamiento	$\geq 100M\Omega$ 500VDC
Temperatura de trabajo	-25°C, +80°C
Clase de protección	IP67 *

* Con el conector apropiadamente montado

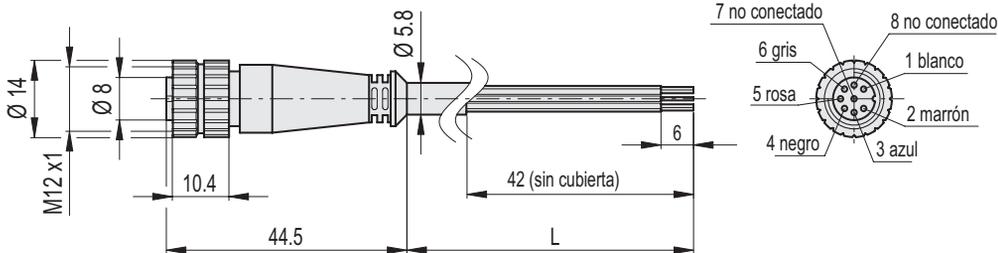

Código	Descripción	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423

