

Prolongaciones para antena UC-RF

con conector SMA-RP

CABLE

Cable apantallado con cubierta de PVC, radio de curvatura en posición fija ≥ 50 mm.

CONECTORES

Conectores macho y hembra SMA-RP.

APLICACIONES


En caso de que la extensión sea considerada como un reemplazo para un equipo existente, contacte al servicio técnico de Elesa+Ganter para comprobar la compatibilidad.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Prolongaciones con cables de otras longitudes.



| Características mecánicas y eléctricas | |
|--|----------------|
| Impedancia | 50 Ohm |
| Temperatura de trabajo | -40 °C ÷ 70 °C |

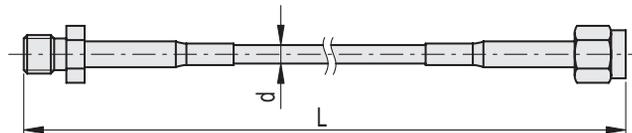

| Código | Descripción | L +/- 50 | d ± 0.5 | ⚖️ |
|----------|--------------|----------|---------|-----|
| CE.99263 | FC-UC-1.0-R | 1000 | 3 | 48 |
| CE.99265 | FC-UC-2.5-R | 2500 | 5 | 106 |
| CE.99267 | FC-UC-5.0-R | 5000 | 5 | 208 |
| CE.99269 | FC-UC-10.0-R | 10000 | 5 | 206 |