

Uniones en Y

para sistemas modulares de lubricación, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base acetal (POM), color naranja.

CARACTERÍSTICAS

Indicados cuando se desea dotar a un sistema de lubricación de dos flujos de salida distintos manteniendo una sola entrada.

Montaje de acoplamiento de encaje (fig. 1) con tubos modulares FHT (ver página -).

Véase Sistemas modulares de lubricación (en página -).

COMPATIBILIDAD QUÍMICA

Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.

Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa.

En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.

EJECUCIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO



Uniones de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Pinzas para el montaje de los componentes.



Fig.1

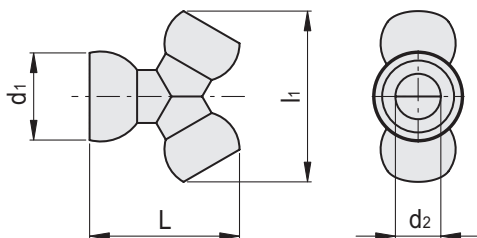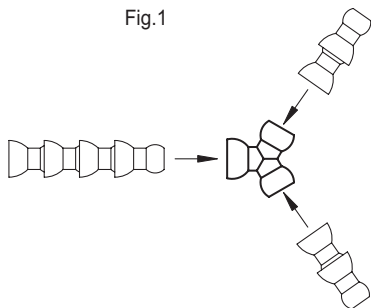

Código	Descripción	L	d1	d2	l1	Para sistemas modulares	⚖
471031	FHF.1/4	32.5	16	7	33	1/4	4
471036	FHF.1/2	43.5	26	14	49.5	1/2	10