

Uniones roscadas

para sistemas modulares de lubricación, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base acetal (POM).

STANDARD EXECUTIONS

- **FHJ-BSPT**: roscado cónico BSPT, color azul.
- **FHJ-NPT**: roscado cónico NPT, color naranja.

CARACTERÍSTICAS

Montaje de acoplamiento de encaje (fig. 1) con tubos modulares FHT (ver página -).

Se aconseja usar cinta de PTFE en el roscado para favorecer la retención.

Véase Sistemas modulares de lubricación (en página -).

COMPATIBILIDAD QUÍMICA

Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.

Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa+Ganter.

En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.

EJECUCIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO


Uniones roscadas de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Pinzas para el montaje de los componentes.



Fig.1

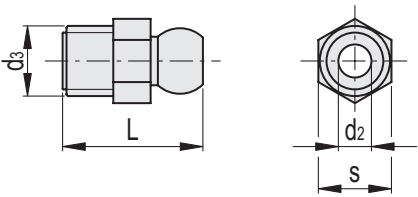

FHJ

Código	Descripción	Para sistemas modulares	L	d2	d3	s	⚖
471051	FHJ.1/4-1/8-BSPT	1/4	27	6	1/8 BSPT	14	2
471056	FHJ.1/4-1/4-BSPT	1/4	27	6	1/4 BSPT	14	3
471061	FHJ.1/2-3/8-BSPT	1/2	37	11	3/8 BSPT	19	7
471066	FHJ.1/2-1/2-BSPT	1/2	37	11	1/2 BSPT	22	10

FHJ-NPT

Código	Descripción	Para sistemas modulares	L	d2	d3	s	⚖
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	1/4	27	6	1/8 NPT	14	2
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	1/4	27	6	1/4 NPT	14	3
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	1/2	37	11	3/8 NPT	19	6
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	1/2	37	11	1/2 NPT	22	10