

Válvula de bola

para sistemas modulares de lubricación, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base acetal (POM), color azul y naranja

CARACTERÍSTICAS

Indicada cuando se requiere la parcialización o la interrupción del flujo dentro del sistema.

Montaje de acoplamiento de encaje (fig. 1) con tubos modulares FHT (ver página -).

Véase Sistemas modulares de lubricación (en página -).

COMPATIBILIDAD QUÍMICA

Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.

Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa+Ganter.

En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


Válvula de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011)

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Pinzas para el montaje de los componentes.



Fig.1

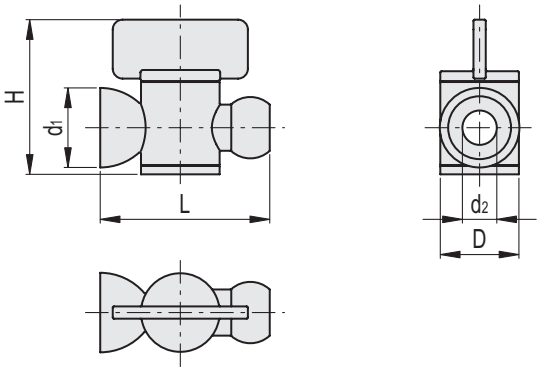

Código	Descripción	D	L	H	d1	d2	Para sistemas modulares	⚖
471301	FHV.1/4-POM	16	34,5	31,5	16	7	1/4	8