

Soporte

para tapón de bayoneta, tecnopolímero hasta 90°C

MATERIAL

- Brida: acero cincado brillante de cierre rápido con bayoneta.
- Cesto filtrante: tecnopolímero de base polipropilénica (PP), color negro.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

MONTAJE

Por medio de seis tornillos autorroscantes de acero cincado brillante TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, suministrados con la brida.

NOTA



El tapón de ventilación que debe acoplarse a la brida de llenado no está incluido con el suministro y debe pedirse por separado. Según los requisitos del cliente, se pueden utilizar tapones de ventilación tipo SFN., SFP., SFW..

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Brida con conector en bayoneta sin cesto (FRB).



ELESA Original design 

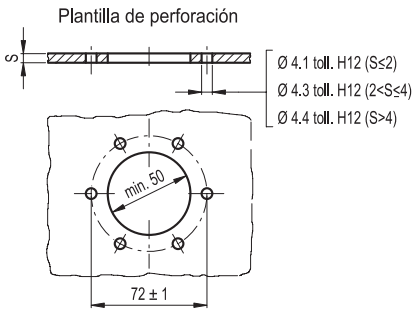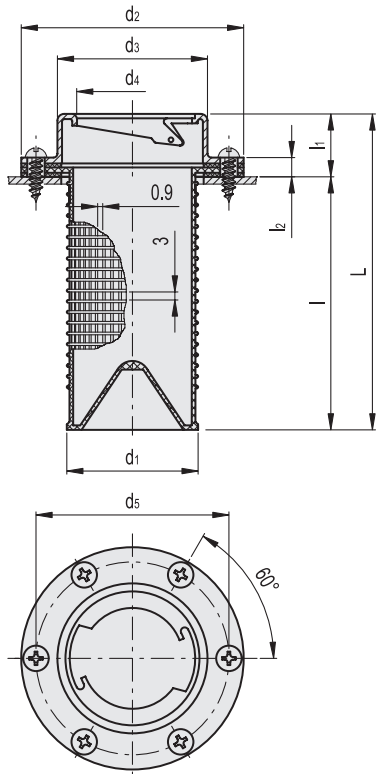

Código	Descripción	L	d1	d2	d3	d4	d5	l	l1	l2	△
9201	FRB+C	114.5	49	83	58	39	72	94.5	20	7	131