

Indicadores de posición

gravitacionales, acero

CARCASA

Acero cincado brillante.

MARCO DEL VISOR

Acero inoxidable AISI 303.

VISOR

Cristal.

CUADRANTE

Aluminio anodizado mate natural.

Graduación en sentido horario (D) o antihorario (S), color negro.

LECTURA

La aguja negra indica los giros efectuados por el eje a partir desde la posición inicial (0); la aguja roja indica las fracciones de giro.

Lectura de máxima precisión por medio de rodamiento.

RELACIÓN

Para elegir el coeficiente, véase "Introducción a los indicadores gravitacionales" (ver página 690).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los indicadores gravitacionales pueden ser utilizados con volantes o mandos montados sobre ejes cuya posición sea horizontal o con una inclinación máxima de 60°.


Ver la tabla para escoger el volante "Combinaciones posibles de volantes/mandos con indicadores" (ver página 691).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas.
- Relaciones especiales
- Rellenado con aceite de parafina, temperatura de trabajo continua máxima 40 °C
- Relleno de líquido
- Una sola aguja.
- Visor de plexiglás en lugar de vidrio.



ELESA Original design

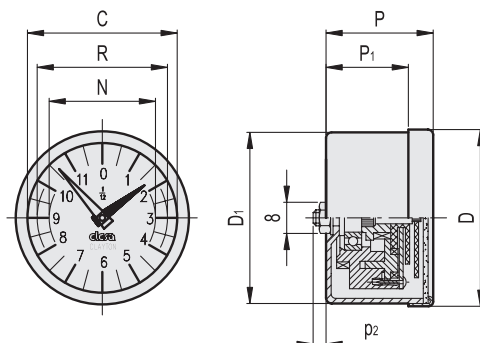

Series	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
GA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	420

Ejemplo de descripción para pedido


GA01 - 0002 - D

Tipo

Paso

Sentido de giro

Graduación incremental



Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		



* Solamente disponible para GA02 y GA05