

Indicadores de posición

gravitacionales, tecnopolímero

CARCASA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Moldeado en el eje.

MARCO DEL VISOR

Tecnopolímero. Moldeado sobre el visor.

VISOR

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T) (prácticamente irrompible). Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evitar el contacto con alcohol durante las operaciones de limpieza)

CUADRANTE

Aluminio anodizado mate natural.
Graduación en sentido horario (D) o antihorario (S), color negro.

LECTURA

La aguja negra indica los giros efectuados por el eje a partir desde la posición inicial (0); la aguja roja indica las fracciones de giro.
Lectura de máxima precisión por medio de rodamiento.

RELACIÓN

Para elegir el coeficiente, véase "Introducción a los indicadores gravitacionales" (ver página 690).

PROTECCIÓN IP

La soldadura de ultrasonidos entre el visor y la carcasa garantiza un sellado completo con protección tipo IP 67, véase Tabla EN 60529 (ver página A23).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Los indicadores gravitacionales pueden ser utilizados con volantes o mandos montados sobre ejes cuya posición sea horizontal o con una inclinación máxima de 60°.
Ver la tabla para escoger el volante "Combinaciones posibles de volantes/mandos con indicadores" (ver página 691).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas.
- Relaciones especiales
- Rellenado con aceite de parafina, temperatura de trabajo continua máxima 40 °C
- Relleno de líquido
- Una sola aguja.



ELESA Original design

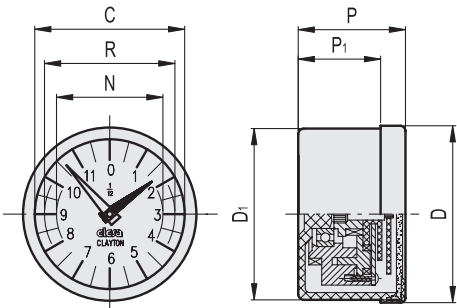

Series	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
GA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	125

Ejemplo de descripción para pedido

GA11

-

0002

-

D

Tipo

Paso

Sentido de giro

Graduación incremental

GA11

GA12

Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción	Relación	Descripción
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

sentido horarioD

sentido antihorarioS

* Solamente disponible para GA12

