

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

PERFIL

Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

SOPORTE DE EJES

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

EJES

Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS

Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **GCA-4-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GCA-4-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GCA-4-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las guías centrales GCA-4 son estructuras autoportantes para guiar lateralmente productos con grandes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig. 1).

Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

- GCA-4-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GCA-4-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GCA-4-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.




Se suministran montadas en barras de 1440 o 3000 mm de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Guías centrales con rodillos en diferentes colores.
- Guías centrales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
- TGL: cubierta de cierre para guías.
- PGC-4: bloque de separación para guía central.
- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo de acero zincado (véase GLA-1).

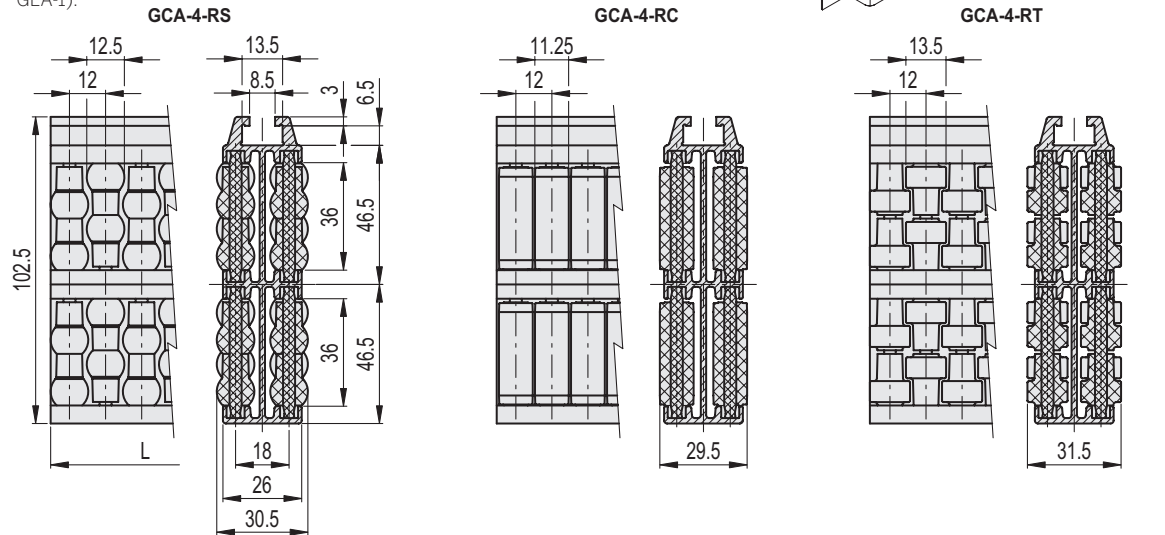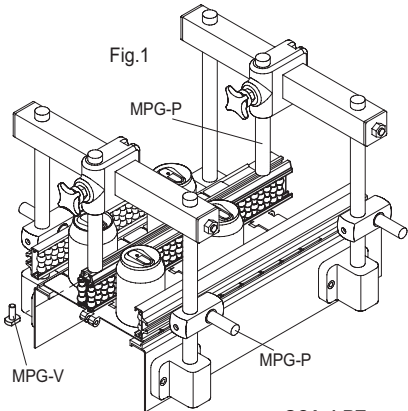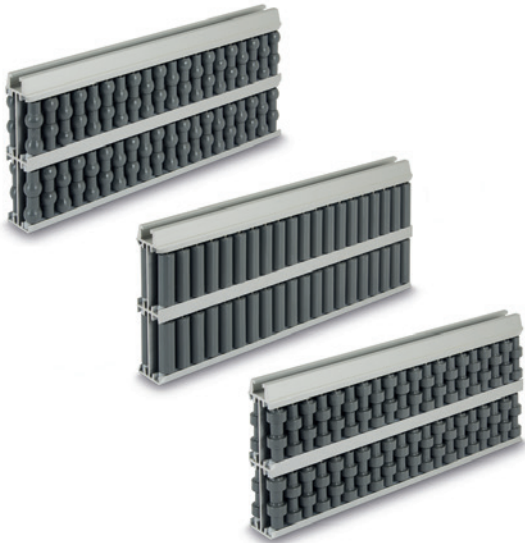

GCA-4-RS		STAINLESS STEEL	
Código	Descripción	L	⚖
419134	GCA-4-RS-103-1440	1440	6260
419131	GCA-4-RS-103-3000	3000	13040

GCA-4-RC		STAINLESS STEEL	
Código	Descripción	L	⚖
419135	GCA-4-RC-103-1440	1440	6260
419132	GCA-4-RC-103-3000	3000	13040

GCA-4-RT		STAINLESS STEEL	
Código	Descripción	L	⚖
419136	GCA-4-RT-103-1440	1440	6260
419133	GCA-4-RT-103-3000	3000	13040