

Guías centrales lineales

Perfil plano, acero inoxidable, PEEK

PERFIL DE GUÍA

Acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento de tecnopolímero (PEEK), gris.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Aluminio anodizado.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los rieles centrales GCF son generalmente utilizados para guiar las placas de película de polietileno retráctil a los lados de las cintas transportadoras. El recubrimiento PEEK garantiza una óptima suavidad del producto. Indicado para aplicaciones a altas temperaturas.

Espesor mínimo del recubrimiento mínimo de 40 µ, máximo de 50 µ. Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- BDG: barra de conexión para guías.
- TGLF: cubierta de cierre para guías.
- GGLF: junta para guías lineales.
- PGC-2: bloque de separación para guía central.
- MPG-P: pasador de montaje guía.
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo de acero cincado.

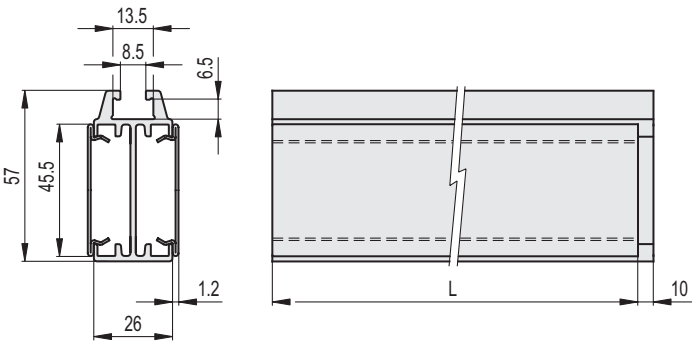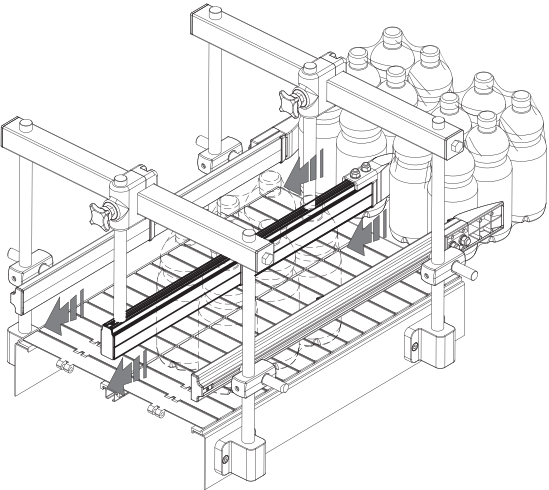

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	Δ
419091	GCF-46-1500	1500	2250
419092	GCF-46-2990	2990	4500