

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

PERFIL

Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

SOPORTE DE EJES

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

EJES

Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS

Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- GLA-2-RS: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- GLA-2-RC: con rodillos cilíndricos.
- GLA-2-RT: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las guías laterales GLA-2 son estructuras autoportantes para el guiado lateral de productos con grandes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig. 1).

Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

- GLA-2-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GLA-2-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GLA-2-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

Se suministran montadas en barras de 1440 o 3000 mm de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Guías laterales con rodillos en diferentes colores.
- Guías laterales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
- TGL: cubierta de cierre para guías.
- PGL-2: bloque de separación para guía lateral.
- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo de acero zincado (véase GLA-1).


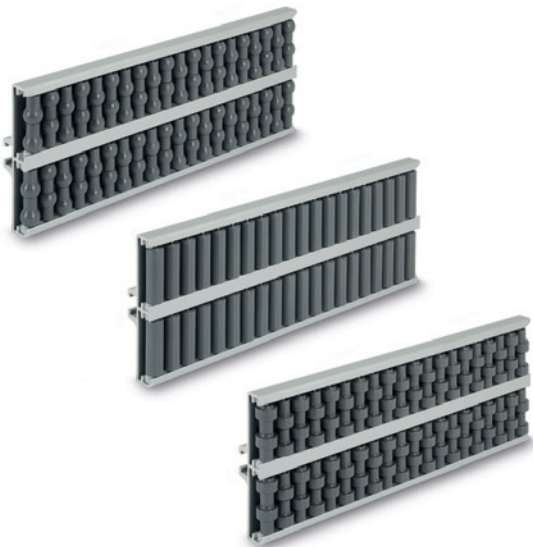





Fig.1

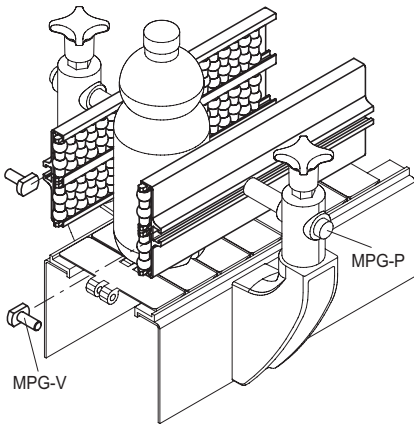

GLA-2-RS

GLA-2-RC

GLA-2-RT

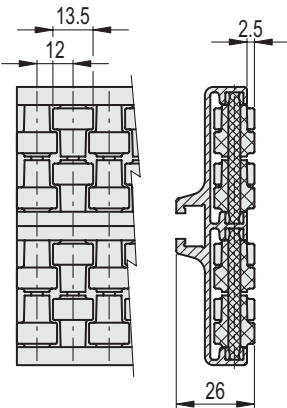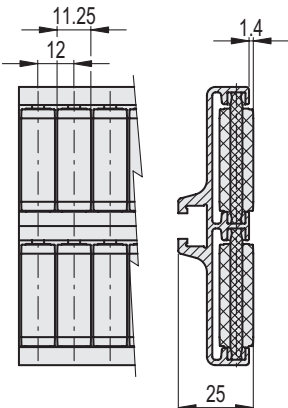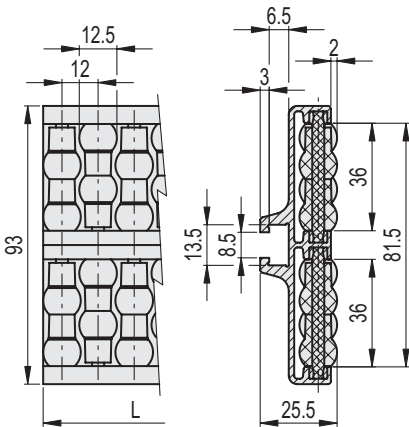

GLA-2-RS

STAINLESS STEEL

Códi-go	Descripción	L	⚖
419115	GLA-2-RS-93-1440	1440	3170
419111	GLA-2-RS-93-3000	3000	6600

GLA-2-RC

STAINLESS STEEL

Códi-go	Descripción	L	⚖
419114	GLA-2-RC-93-1440	1440	3170
419112	GLA-2-RC-93-3000	3000	6600

GLA-2-RT

STAINLESS STEEL

Códi-go	Descripción	L	⚖
419116	GLA-2-RT-93-1440	1440	3170
419113	GLA-2-RT-93-3000	3000	6600