

Guías laterales articuladas

Tecnopolímero, acero inoxidable

ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

EJES

Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS

Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- GLB-1-RS: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- GLB-1-RC: con rodillos cilíndricos.
- GLB-1-RT: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las guías laterales GLB-1 son estructuras autoportantes modulares para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).

Especialmente adecuadas para utilizarse en entornos húmedos.

Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

- GLB-1-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GLB-1-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GLB-1-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

La junta ubicada en las guías laterales de rodillos permite un radio de curvatura externo de 500 mm y un radio de curvatura interna de 350 mm.

Se suministra montada en módulos de 375 mm de longitud para perfiles de 40x8 mm.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Guías laterales con estructura autoportante y rodillos en diferentes colores
- Guías laterales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- PRA-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.
- PRB-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.




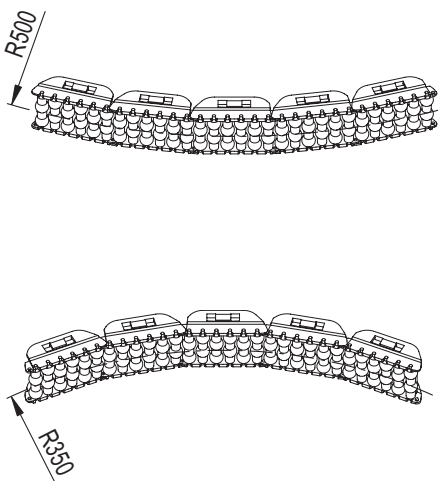


Fig.1

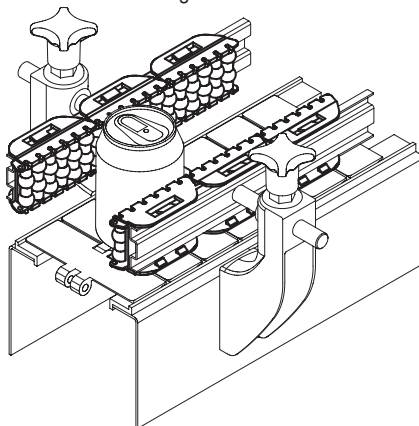


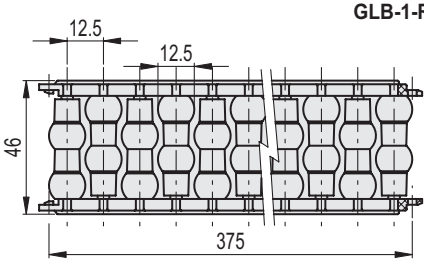


GLB-1-RS




GLB-1-RS		STAINLESS STEEL
Código	Descripción	⚖️
419161	GLB-1-RS-46-375	340

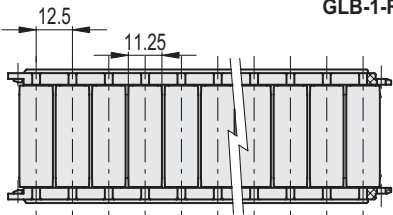


GLB-1-RC



GLB-1-RC		STAINLESS STEEL
Código	Descripción	⚖️
419162	GLB-1-RC-46-375	340

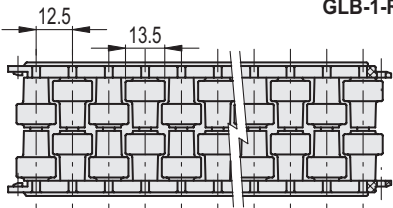

GLB-1-RT



GLB-1-RT		STAINLESS STEEL
Código	Descripción	⚖️
419163	GLB-1-RT-46-375	340