

Guías anchas

Perfil conformado, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero con base de polietileno (HMWPE), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- GLC-20: con borde de 20 mm.
- GLC-40: con borde de 40 mm.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los carriles de guías GLC se usan para la guía lateral de productos con diferentes dimensiones verticales sobre las cintas transportadoras. El polietileno de alto peso molecular (HMWPE) tiene una alta resistencia al desgaste; es particularmente adecuado para movimientos de alta velocidad debido a su bajo coeficiente de fricción. Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

- GLC-20: para guiar productos con dimensiones verticales limitadas (Fig. 1);
- GLC-40: para guiar productos con grandes dimensiones verticales (Fig. 2);

Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Carriles de guías en diferentes colores.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Soportes para guías MPG-2S.



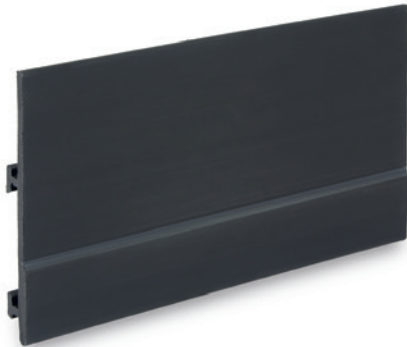


Fig.1

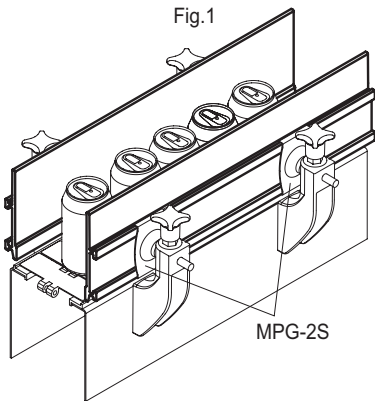


GLC-20

Fig.2

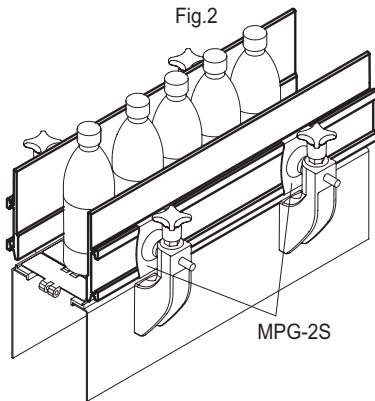

GLC-40

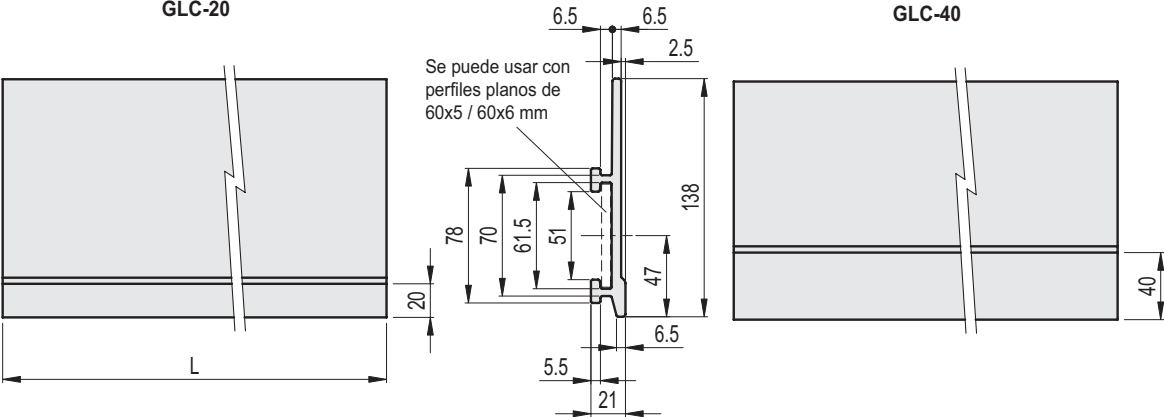

GLC-20

Código	Descripción	L	Δ
419195	GLC-138-20-1500	1500	1650
419191	GLC-138-20-3000	3000	3300

GLC-40

Código	Descripción	L	Δ
419194	GLC-138-40-1500	1500	1650
419192	GLC-138-40-3000	3000	3300