

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL

acero inoxidable AISI 304.

SOPORTE DE EJES

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

EJES

acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS

Moldeados con zona de contacto cilíndrica, de tecnopolímero de resina acetálica, color blanco.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **GLD-1-SST**: una fila de rodillos.
- **GLD-2-SST**: dos filas de rodillos.
- **GLD-3-SST**: tres filas de rodillos.
- **GLD-4-SST**: cuatro filas de rodillos.


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las guías laterales GLD-SST son estructuras autoportantes particularmente sólidas, apropiadas para desplazar productos de peso y dimensiones notables (por ejemplo, palets).

Los rodillos moldeados son especialmente apropiados para la guía de productos de vidrio, ya que, en caso de roturas accidentales, facilitan la expulsión de los residuos.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


Guías laterales de rodillos con perfil de acero galvanizado, de 3.129 mm de longitud.

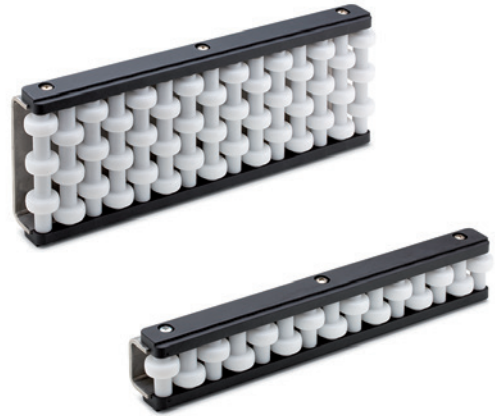


ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- MPG-R-SST: soporte para guías.
- MPG-P: perno de fijación (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: soportes para guías para posicionamiento lineal.
- SPR: soportes para guías para posicionamiento lineal y angular.
- SPR.V: soportes para guías para posicionamiento lineal y angular.


GLD-1-SST

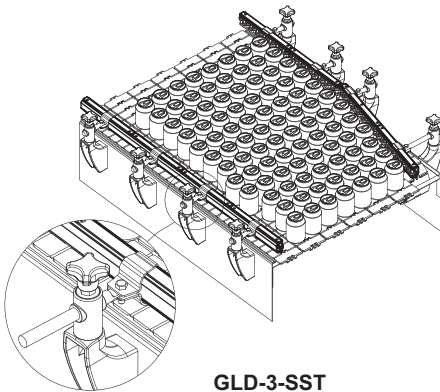


GLD-2-SST





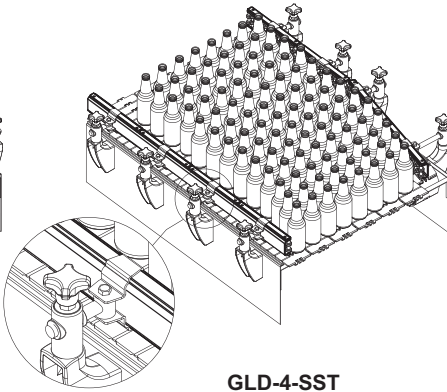


GLD-3-SST

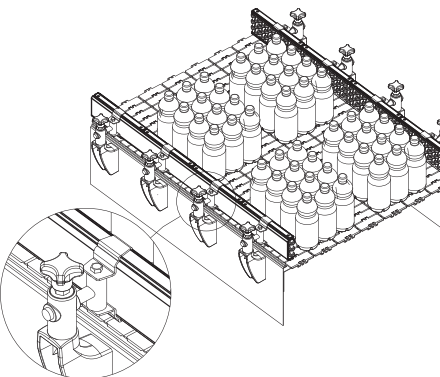

GLD-4-SST

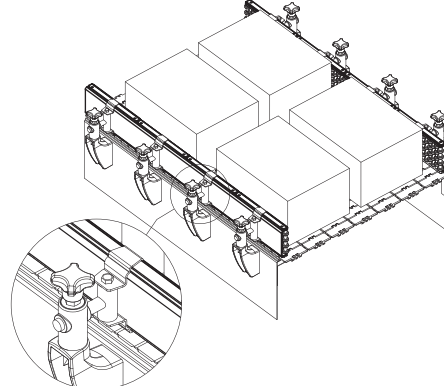

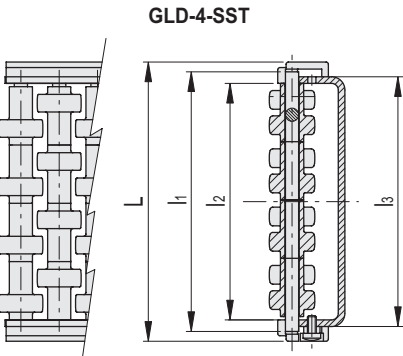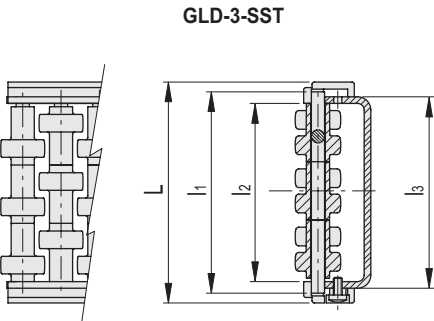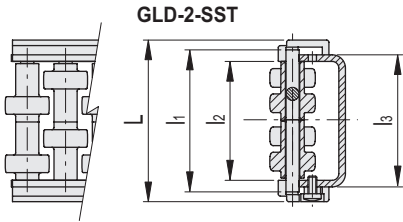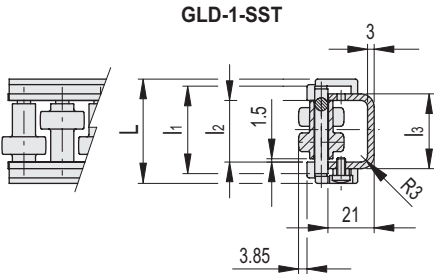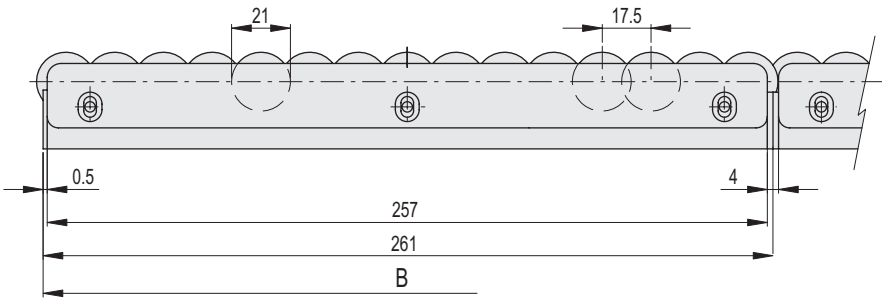

GLD-1-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	B	l1	l2	l3	Soportes de montaje	⚖
419302	GLD-1-SST-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	2686
419304	GLD-1-SST-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	5373

GLD-2-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	B	l1	l2	l3	Soportes de montaje	⚖
419312	GLD-2-SST-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	3979
419314	GLD-2-SST-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	7958

GLD-3-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	B	l1	l2	l3	Soportes de montaje	⚖
419322	GLD-3-SST-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	5238
419324	GLD-3-SST-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	10479

GLD-4-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	B	l1	l2	l3	Soportes de montaje	⚖
419332	GLD-4-SST-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	4484
419334	GLD-4-SST-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	12968

