

Guías lineales

Perfil plano, acero inoxidable, PEEK

PERFIL DE GUÍA

Acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento de tecnopolímero (PEEK), gris.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Aluminio anodizado.





CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los rieles laterales GLF son generalmente utilizados para guiar las placas de película de polietileno retráctil a los lados de las cintas transportadoras. El recubrimiento PEEK garantiza una óptima suavidad del producto. Indicado para aplicaciones a altas temperaturas.

Espesor mínimo del recubrimiento mínimo de 40 µ, máximo de 50 µ. Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- GGLF: junta para guías lineales.
- TGLF: terminal de cierre.
- BDG: barra de conexión para guías.
- MPG-P: pernos de fijación de guías.
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo.
- PGL-1: bloque de separación para guías laterales.

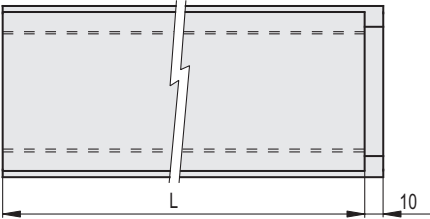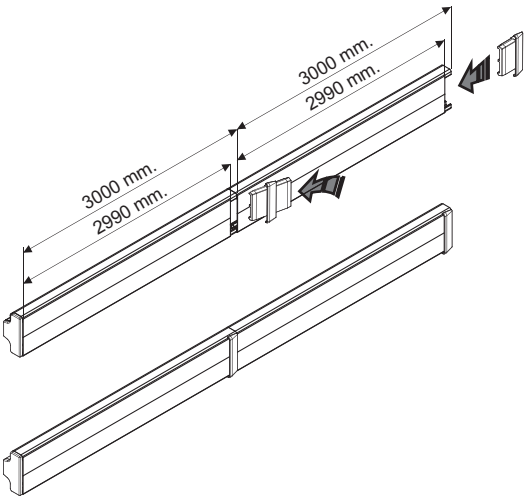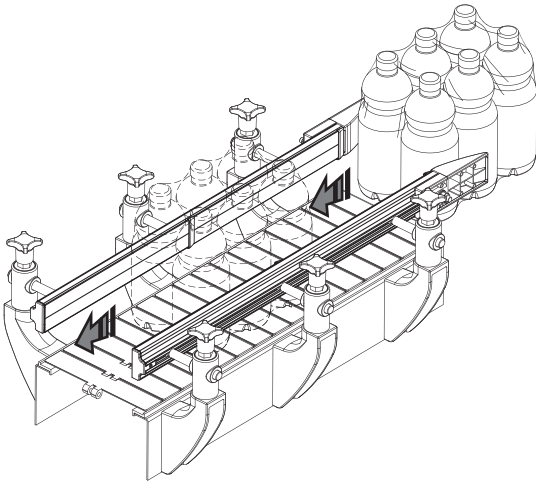

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	δ
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350