

Guías lineales

Guardaetiquetas, perfil conformado, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA

Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La guía lateral GLL sirve para guiar lateralmente en cintas transportadoras productos con buena estabilidad (Fig.1), sin dejar trazas en los recipientes.

Generalmente se usan en aplicaciones con productos en los que se quiere evitar romper las etiquetas.

El polietileno de alto peso molecular (HMWPE) tiene una alta resistencia al desgaste; es particularmente adecuado para movimientos de alta velocidad debido a su bajo coeficiente de fricción.




Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Placas para guías: MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Fig.1

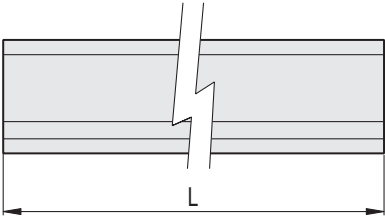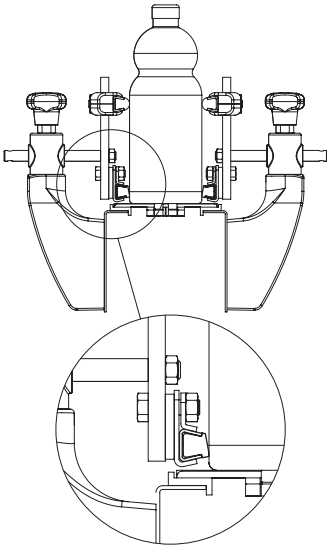

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	⚖️
419338	GLL-2-1500	1500	1038
419339	GLL-2-3000	3000	2076