

Guía lineal

Perfil redondo R20, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA

Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La guía lateral GLR se utiliza para guiar productos altamente inestables en cintas transportadoras, como botellas (Fig. 1) o latas (Fig. 2), y evitar su rotación sin dejar marcas en los recipientes. El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción. Puede utilizarse con la guía lateral GLP-12. Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Soportes para guías MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Fig.1




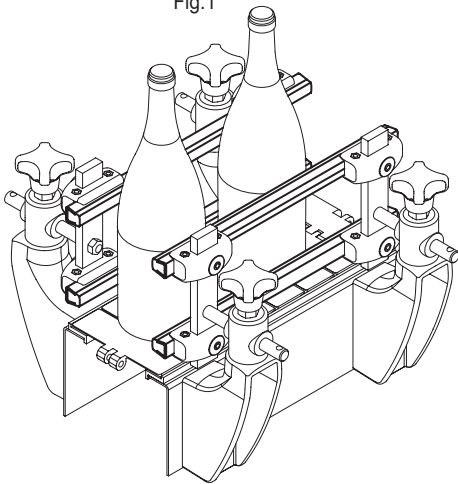


Fig.2

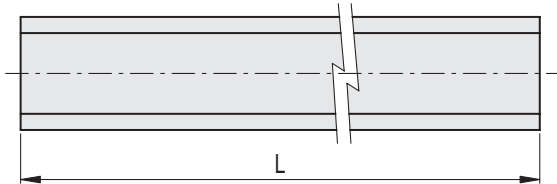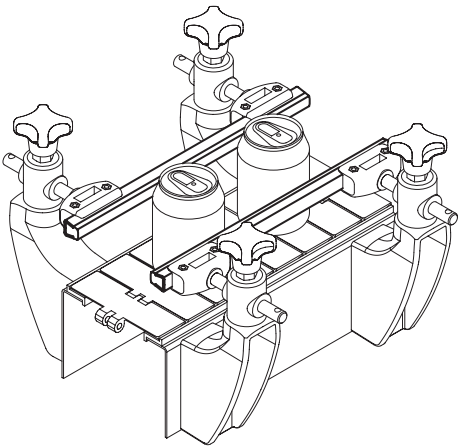

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	⚖️
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038