

Guía lineal

Perfil redondo R7, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA

Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La guía lateral GLT se utiliza para guiar lateralmente productos con buena estabilidad en cintas transportadoras (Fig.1) sin dejar marcas en los recipientes.

El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción.

Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO




Guía laterales en color azul RAL 5005.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Soportes para guías MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Fig.1

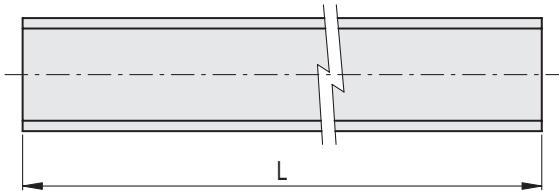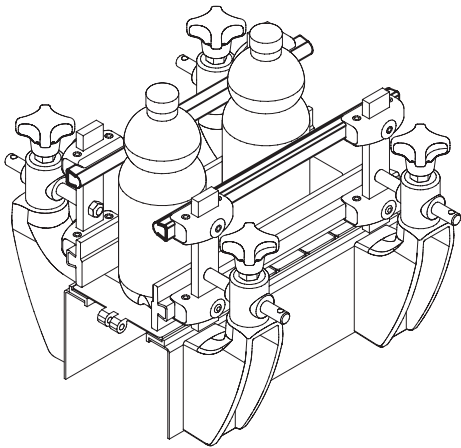

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	L	Δ
419197	GLT-14R7-3000	3000	2070
419196	GLT-14R7-1500	1500	1038