

Pasadores

Acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: retenedor de muelle redondo
- Tipo **B**: retenedor de muelle acodado, con orificio para evitar la pérdida

Acero ST

Zincado galvánico

INFORMACIÓN



Los pasadores GN 1023 se utilizan para la fijación axial rápida y fácil de pernos y ejes en orificios de montaje. Por ejemplo, son adecuados para lengüetas y bridas que deban montarse y desmontarse con frecuencia.

El tipo B cuenta con un orificio adicional al que se puede fijar una argolla o un cable de retención para evitar la pérdida.

Los pasadores son piezas estándar sencillas que tienen tolerancias mayores debido a su proceso de fabricación.

ACCESORIO

- GN 111.3 Anillas de llavero (ver página 903)
- GN 111.2 Cables de retención (ver página 906)
- GN 111.4 Cables de sujeción en espiral (ver página 908)
- GN 111 Cadenas de bolas (latón) (ver página 904)
- GN 111.5 Cadenas de bolas (acero inoxidable) (ver página 905)

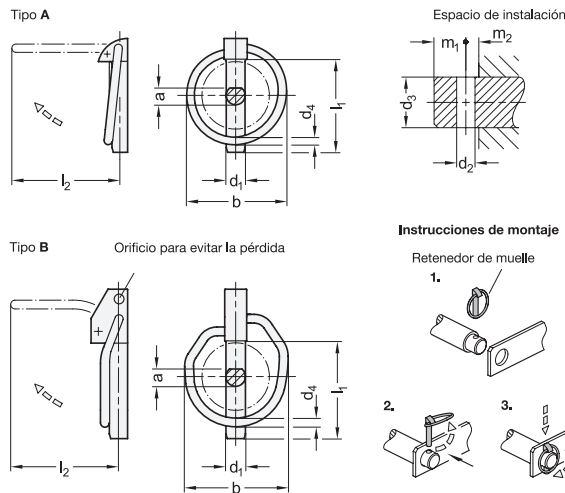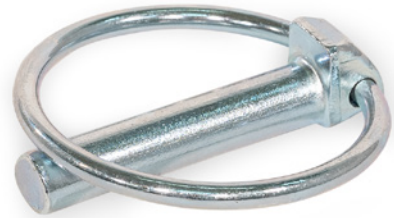

GN 1023-A

Descripción	d1 ≈	l1	a ≈	b máx.	d2 H11	d3 Ø del eje máx.	d4	l2 ≈	m1 máx.	m2 mín.	⚖
GN 1023-ST-4,5-40-A	4,5	40	-	47	5	26,5	3,4	45	8	5,75	20
GN 1023-ST-6-42-A	6	42	-	48	6,5	27	3,4	47	10	7	28
GN 1023-ST-7-42-A	7	42	5,5	48	7,5	27	3,4	47	11	7,5	30
GN 1023-ST-8-42-A	8	42	6,5	48	8,5	27	3,4	47	12	7,5	35
GN 1023-ST-9-42-A	9	42	7,5	48	9,5	27	3,4	48	13	7,5	38
GN 1023-ST-10-42-A	10	42	8	48	11	27	3,4	48	15	7,5	44
GN 1023-ST-11-42-A	11	42	9	48	12	27	3,4	49	18	7,5	46

GN 1023-B

Descripción	d1 ≈	l1	a ≈	b máx.	d2 H11	d3 Ø del eje máx.	d4	l2 ≈	m1 máx.	m2 mín.	Argolla adecuada	⚖
GN 1023-ST-5-32-B	5	32	-	36	5	25	2,5	35,5	8	5,75	GN 111.3-18	23
GN 1023-ST-6-42-B	6	42	-	52	6	32	3,6	45	10	7	GN 111.3-24	32
GN 1023-ST-8-42-B	8	42	-	52	8	32	3,6	46	12	7,5	GN 111.3-24	37
GN 1023-ST-10-45-B	10	45	8	52	10	32	3,6	48	14	7,5	GN 111.3-30	53
GN 1023-ST-12-55-B	12	55	9	60	12	45	4	63	18	7,5	GN 111.3-38	72