

Espárragos

para acoplamientos de liberación rápida
GN 1050 y bridas GN 1050.2

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Con espárrago roscado
- Tipo **I**: con roscado interno

Acero **ST**

- Templado
- Galvanizado, azul pasivado


INFORMACIÓN

Espárragos GN 1050.1 posicionan y conectan componentes sin herramientas mediante acoplamientos de liberación rápida GN 1050 (ver página) con un ajuste firme y repetible. Las dimensiones y las características materiales de los espárragos han sido adaptadas con precisión a los acoplamientos para asegurar un funcionamiento perfecto.


Los espárragos se pueden adquirir individualmente, de modo que se pueden asociar con un acoplamiento de forma alterna, para posicionar uniones eficazmente en diferentes lugares según sea la pieza. Los espárragos se sujetan con rosca macho o hembra, según el tipo.

Para lograr las capacidades de carga indicadas, los orificios roscados de la aplicación o las tuercas y los tornillos insertados deben tener como mínimo la clase 8 de resistencia a la tracción.

Bridas GN 1050.2 (ver página) están disponibles como accesorio para el montaje de los espárragos, y proporcionan opciones de unión adicionales.

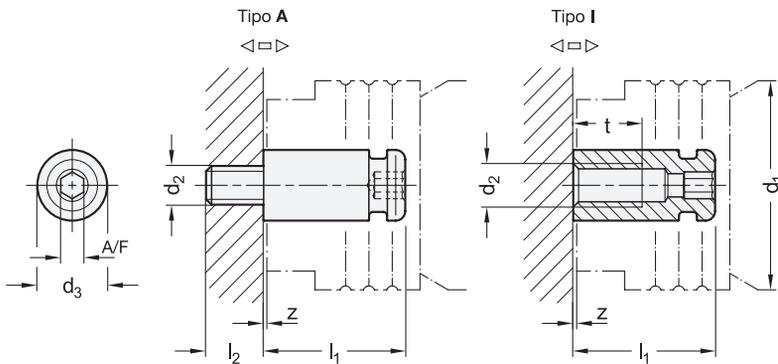

Ejemplos de montaje

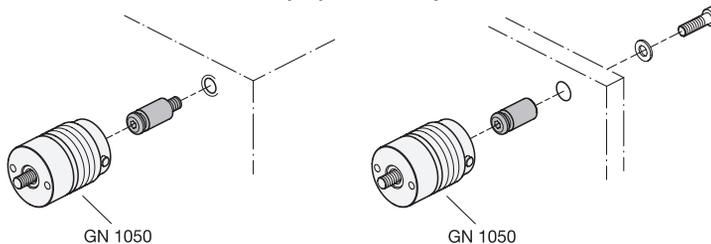

GN 1050.1

Descripción	Jmenovitá velikost Acoplamientos de liberación rápida GN 1050	d2	d1	d3 ±0.03	l1	l2	A/F	t Mín.	z ±0.1 Excentricidad axial	⚖
GN 1050.1-2-M10-A-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	15	6	-	0.4	80
GN 1050.1-2-M12-A-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	18	6	-	0.4	85
GN 1050.1-2-M10-I-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	60
GN 1050.1-2-M12-I-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	55