Cables de retención de acero inoxidable

AISI 316, con argollas o con una argolla y una orejeta

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con 2 argollas
- Tipo **B**: con una orejeta y una argolla
- Tipo **C**: con 2 argollas

Cable de retención
Acero inoxidable AISI 316
con revestimiento de plástico (PVC)
transparente **TR**

Orejeta
Acero inoxidable AISI 316
natural

Argolla
Acero inoxidable AISI 316 Ti
natural, mecanizado fino

Manguitos de presión
Acero inoxidable AISI 316

INFORMACIÓN

Los cables de retención de acero inoxidable GN 111.8 están disponibles en 3 tipos y, por lo tanto, pueden utilizarse en numerosas aplicaciones diferentes, por ejemplo, como dispositivo de aseguramiento y como cables de conexión y fijación.

Gracias a la selección de materiales, los cables de retención de acero inoxidable son adecuados para usarse en ambientes altamente corrosivos.

Las argollas se suministran fijadas al cable de retención de acero inoxidable.
En el tipo A, ambas argollas tienen el mismo diámetro d_1.

En todos los tipos, los ojales de cable se colocan en paralelo y con simetría invertida, aunque que no se refleja totalmente en el plano simplificado.
Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos y no están garantizados.

Los tipos A y B son adecuados para pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial.

* - GN 113.11, GN 113.12 para pasadores Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 para pasadores Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 para todos los pasadores

** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 para pasadores Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 para pasadores Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

*** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 para pasadores Ø 16, Ø 20, Ø 25

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

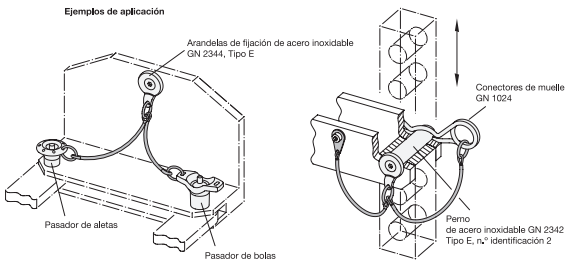

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GN 111.8 | Cables de retención de acero inoxidable

Tipo **A**

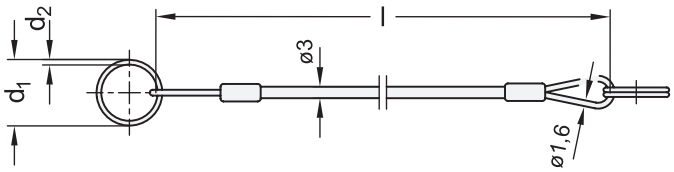

Tipo **B**

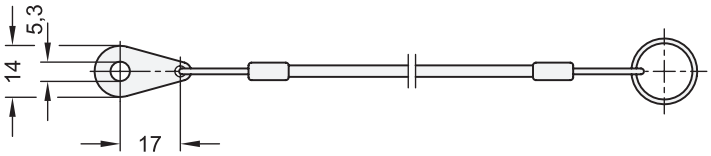

Tipo **C**



GN 111.8-A — **STAINLESS STEEL**

Descripción	l	d1	d2	Carga estática en N ≈ con anilla	Carga estática en N ≈ sin anilla	⚖
GN 111.8-150-14-A-TR	150	14*	1	75	1500	12
GN 111.8-150-18-A-TR	150	18**	1.3	125	1500	12
GN 111.8-150-24-A-TR	150	24***	1.5	140	1500	14
GN 111.8-200-14-A-TR	200	14*	1	75	1500	15
GN 111.8-200-18-A-TR	200	18**	1.3	125	1500	15
GN 111.8-200-24-A-TR	200	24***	1.5	140	1500	17
GN 111.8-320-14-A-TR	320	14*	1	75	1500	22
GN 111.8-320-18-A-TR	320	18**	1.3	125	1500	22
GN 111.8-320-24-A-TR	320	24***	1.5	140	1500	24

GN 111.8-B — **STAINLESS STEEL**

Descripción	l	d1	d2	Carga estática en N ≈ con anilla	Carga estática en N ≈ sin anilla	⚖
GN 111.8-150-14-B-TR	150	14*	1	75	1500	14
GN 111.8-150-18-B-TR	150	18**	1.3	125	1500	14
GN 111.8-150-24-B-TR	150	24***	1.5	140	1500	14
GN 111.8-200-14-B-TR	200	14*	1	75	1500	17
GN 111.8-200-18-B-TR	200	18**	1.3	125	1500	17
GN 111.8-200-24-B-TR	200	24***	1.5	140	1500	17
GN 111.8-320-14-B-TR	320	14*	1	75	1500	25
GN 111.8-320-18-B-TR	320	18**	1.3	125	1500	25
GN 111.8-320-24-B-TR	320	24***	1.5	140	1500	25

GN 111.8-C — **STAINLESS STEEL**

Descripción	l	Carga estática en N ≈	⚖
GN 111.8-150-C-TR	150	1500	16
GN 111.8-200-C-TR	200	1500	19
GN 111.8-320-C-TR	320	1500	26

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.