

Correas de retención

Elementos de cierre de acero inoxidable,
cinta de plástico, longitud ajustable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AA**: 2 placas atornillables planas
- Tipo **AD**: Placa atornillable plana, placa de suspensión y gancho atornillable
- Tipo **BB**: 2 placas atornillables a 45°
- Tipo **BD**: Placa atornillable a 45°, placa de suspensión y gancho atornillable

Elementos de cierre

Acero inoxidable AISI 304 **NI**

Correa

- Plástico, poliéster
- Tejido
- Negro **B**

INFORMACIÓN


Las correas de retención GN 1113 pueden ajustarse a cualquier longitud mediante la hebilla de travesaño. Cuando se usan como correa de sujeción, limitan el ángulo de apertura de las puertas y cubiertas o sirven como elementos de soporte o correa de transporte.

Gracias a los cierres cosidos de forma permanente en los extremos, las correas de retención se pueden atornillar o remachar en su posición de forma segura. Los tipos AD y BD pueden fijarse o soltarse rápida y fácilmente gracias al cierre de gancho adicional.

Las correas de retención GN 1113 no se deben usar para izar ni amarrar cargas.

DATOS TÉCNICOS


- Ejemplos de aplicación (ver página)
- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

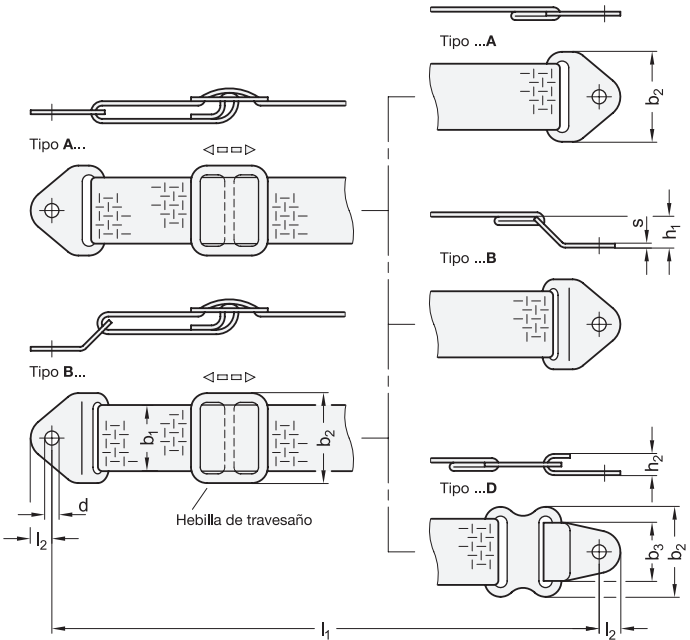

GN 1113-AA

STAINLESS STEEL

Descripción	b ₁	l ₁ ≈ mín.	l ₁ ≈ máx.	b ₂	d	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-AA-NI-B	25	250	410	34	5.3	8	1.5	26
GN 1113-25-400-AA-NI-B	25	400	710	34	5.3	8	1.5	30
GN 1113-25-600-AA-NI-B	25	600	1110	34	5.3	8	1.5	34

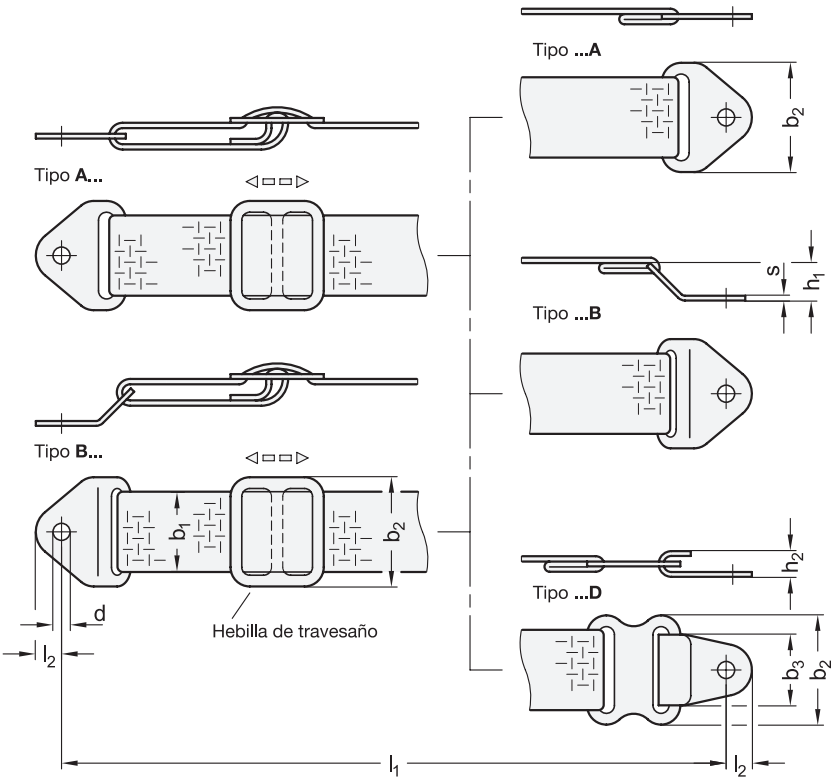

GN 1113-AD

STAINLESS STEEL

Descripción	b ₁	l ₁ ≈ mín.	l ₁ ≈ máx.	b ₂	b ₃	d	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-AD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	36
GN 1113-25-400-AD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	40
GN 1113-25-600-AD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	44

GN 1113-BB

STAINLESS STEEL

Descripción	b ₁	l ₁ ≈ mín.	l ₁ ≈ máx.	b ₂	d	h ₁	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-BB-NI-B	25	250	410	34	5.3	11.7	8	1.5	30
GN 1113-25-400-BB-NI-B	25	400	710	34	5.3	11.7	8	1.5	34
GN 1113-25-600-BB-NI-B	25	600	1110	34	5.3	11.7	8	1.5	38

GN 1113-BD

STAINLESS STEEL

Descripción	b ₁	l ₁ ≈ mín.	l ₁ ≈ máx.	b ₂	b ₃	d	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-BD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1113-25-400-BD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	42
GN 1113-25-600-BD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	46

