

Pasadores de fijación con bola de acero inoxidable

AISI 630, con cavidad para agarre

ESPECIFICACIÓN

Dispositivo deslizante / pulsador de acero inoxidable AISI 303

- endurecido por precipitación
- recubrimiento duro

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 631

resistentes a temperaturas de hasta 250 °C



INFORMACIÓN

Los pasadores de fijación con bola de acero inoxidable GN 113.4 se utilizan para la fijación rápida, conexión y bloqueo de varias partes y piezas. Una aplicación típica es el bloqueo de piezas que han de retirarse y volverse a instalar con frecuencia.

Al presionar el pulsador con muelle, se liberan las dos bolas y al soltarlo vuelven a su posición inicial.

Los pasadores de fijación con bola GN 113.4 se caracterizan por su diseño compacto. El anillo se incluye sin montar.

Los valores de carga para esfuerzo de corte que aparecen en la tabla de arriba han sido obtenidos de forma teórica y sólo se muestran a modo de ejemplo. Son valores recomendados no vinculantes sobre los cuales no asumimos ninguna responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad ni condición. El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el uso previsto.


- Gama de ejes de bloqueo (véase página 868)

ACCESORIO

- Cadenas de bolas GN 111 (véase página 904)
- Cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5 (véase página 905)
- Cables de sujeción GN 111.2 (véase página 906)
- Cables de sujeción en espiral GN 111.4 (véase página 908)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (véase página A21)
- Características del acero inoxidable (véase página A26)

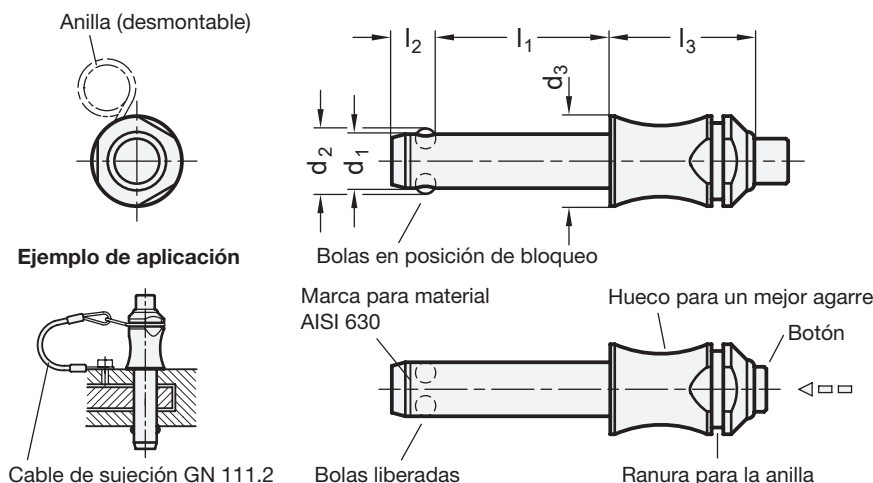

GN 113.4

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	l2 ±1	l3+0.2	Agujero de colocación H11	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	⚖
GN 113.4-5-10	5	10	5.5	10	6	22	5	24	9
GN 113.4-5-15	5	15	5.5	10	6	22	5	24	10
GN 113.4-5-20	5	20	5.5	10	6	22	5	24	11
GN 113.4-5-25	5	25	5.5	10	6	22	5	24	12
GN 113.4-5-30	5	30	5.5	10	6	22	5	24	13
GN 113.4-5-35	5	35	5.5	10	6	22	5	24	16
GN 113.4-5-40	5	40	5.5	10	6	22	5	24	17
GN 113.4-5-45	5	45	5.5	10	6	22	5	24	18
GN 113.4-5-50	5	50	5.5	10	6	22	5	24	19
GN 113.4-5-60	5	60	5.5	10	6	22	5	24	20
GN 113.4-5-70	5	70	5.5	10	6	22	5	24	21
GN 113.4-5-80	5	80	5.5	10	6	22	5	24	22
GN 113.4-6-10	6	10	7	10	7	22	6	35	10
GN 113.4-6-15	6	15	7	10	7	22	6	35	12
GN 113.4-6-20	6	20	7	10	7	22	6	35	13
GN 113.4-6-25	6	25	7	10	7	22	6	35	14
GN 113.4-6-30	6	30	7	10	7	22	6	35	17
GN 113.4-6-35	6	35	7	10	7	22	6	35	20
GN 113.4-6-40	6	40	7	10	7	22	6	35	23
GN 113.4-6-45	6	45	7	10	7	22	6	35	25
GN 113.4-6-50	6	50	7	10	7	22	6	35	27
GN 113.4-6-60	6	60	7	10	7	22	6	35	28
GN 113.4-6-70	6	70	7	10	7	22	6	35	29
GN 113.4-6-80	6	80	7	10	7	22	6	35	30
GN 113.4-8-10	8	10	9.5	14	8.2	27	8	63	30
GN 113.4-8-15	8	15	9.5	14	8.2	27	8	63	31
GN 113.4-8-20	8	20	9.5	14	8.2	27	8	63	33
GN 113.4-8-25	8	25	9.5	14	8.2	27	8	63	37
GN 113.4-8-30	8	30	9.5	14	8.2	27	8	63	38
GN 113.4-8-35	8	35	9.5	14	8.2	27	8	63	40
GN 113.4-8-40	8	40	9.5	14	8.2	27	8	63	42
GN 113.4-8-45	8	45	9.5	14	8.2	27	8	63	43
GN 113.4-8-50	8	50	9.5	14	8.2	27	8	63	46
GN 113.4-8-60	8	60	9.5	14	8.2	27	8	63	48
GN 113.4-8-70	8	70	9.5	14	8.2	27	8	63	49
GN 113.4-8-80	8	80	9.5	14	8.2	27	8	63	52
GN 113.4-8-90	8	90	9.5	14	8.2	27	8	63	58
GN 113.4-8-100	8	100	9.5	14	8.2	27	8	63	62
GN 113.4-10-15	10	15	12	14	9.6	27	10	100	39
GN 113.4-10-20	10	20	12	14	9.6	27	10	100	41
GN 113.4-10-25	10	25	12	14	9.6	27	10	100	43
GN 113.4-10-30	10	30	12	14	9.6	27	10	100	45
GN 113.4-10-35	10	35	12	14	9.6	27	10	100	46
GN 113.4-10-40	10	40	12	14	9.6	27	10	100	48
GN 113.4-10-45	10	45	12	14	9.6	27	10	100	52
GN 113.4-10-50	10	50	12	14	9.6	27	10	100	57
GN 113.4-10-60	10	60	12	14	9.6	27	10	100	65
GN 113.4-10-70	10	70	12	14	9.6	27	10	100	68
GN 113.4-10-80	10	80	12	14	9.6	27	10	100	74
GN 113.4-10-90	10	90	12	14	9.6	27	10	100	80
GN 113.4-10-100	10	100	12	14	9.6	27	10	100	86
GN 113.4-10-110	10	110	12	14	9.6	27	10	100	92
GN 113.4-10-120	10	120	12	14	9.6	27	10	100	98



GN 113.4

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	l2 ±1	l3+0.2	Agujero de colocación H11	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	
GN 113.4-12-20	12	20	14.5	20	10.6	32	12	144	79
GN 113.4-12-25	12	25	14.5	20	10.6	32	12	144	80
GN 113.4-12-30	12	30	14.5	20	10.6	32	12	144	90
GN 113.4-12-35	12	35	14.5	20	10.6	32	12	144	94
GN 113.4-12-40	12	40	14.5	20	10.6	32	12	144	98
GN 113.4-12-45	12	45	14.5	20	10.6	32	12	144	103
GN 113.4-12-50	12	50	14.5	20	10.6	32	12	144	107
GN 113.4-12-60	12	60	14.5	20	10.6	32	12	144	115
GN 113.4-12-70	12	70	14.5	20	10.6	32	12	144	124
GN 113.4-12-80	12	80	14.5	20	10.6	32	12	144	133
GN 113.4-12-90	12	90	14.5	20	10.6	32	12	144	139
GN 113.4-12-100	12	100	14.5	20	10.6	32	12	144	147
GN 113.4-12-110	12	110	14.5	20	10.6	32	12	144	156
GN 113.4-12-120	12	120	14.5	20	10.6	32	12	144	165
GN 113.4-16-30	16	30	19	20	14	32	16	257	120
GN 113.4-16-35	16	35	19	20	14	32	16	257	128
GN 113.4-16-40	16	40	19	20	14	32	16	257	130
GN 113.4-16-45	16	45	19	20	14	32	16	257	142
GN 113.4-16-50	16	50	19	20	14	32	16	257	160
GN 113.4-16-60	16	60	19	20	14	32	16	257	160
GN 113.4-16-70	16	70	19	20	14	32	16	257	180
GN 113.4-16-80	16	80	19	20	14	32	16	257	200
GN 113.4-16-90	16	90	19	20	14	32	16	257	210
GN 113.4-16-100	16	100	19	20	14	32	16	257	232
GN 113.4-16-110	16	110	19	20	14	32	16	257	240
GN 113.4-16-120	16	120	19	20	14	32	16	257	263
GN 113.4-16-130	16	130	19	20	14	32	16	257	280
GN 113.4-16-140	16	140	19	20	14	32	16	257	295
GN 113.4-16-150	16	150	19	20	14	32	16	257	310
GN 113.4-20-50	20	50	25	28	20.5	39	20	403	300
GN 113.4-20-60	20	60	25	28	20.5	39	20	403	327
GN 113.4-20-70	20	70	25	28	20.5	39	20	403	351
GN 113.4-20-80	20	80	25	28	20.5	39	20	403	370
GN 113.4-20-90	20	90	25	28	20.5	39	20	403	400
GN 113.4-20-100	20	100	25	28	20.5	39	20	403	420
GN 113.4-20-110	20	110	25	28	20.5	39	20	403	448
GN 113.4-20-120	20	120	25	28	20.5	39	20	403	460
GN 113.4-20-130	20	130	25	28	20.5	39	20	403	497
GN 113.4-20-140	20	140	25	28	20.5	39	20	403	520
GN 113.4-20-150	20	150	25	28	20.5	39	20	403	545
GN 113.4-25-50	25	50	30.8	28	22	39	25	631	401
GN 113.4-25-60	25	60	30.8	28	22	39	25	631	439
GN 113.4-25-70	25	70	30.8	28	22	39	25	631	477
GN 113.4-25-80	25	80	30.8	28	22	39	25	631	500
GN 113.4-25-90	25	90	30.8	28	22	39	25	631	554
GN 113.4-25-100	25	100	30.8	28	22	39	25	631	591
GN 113.4-25-110	25	110	30.8	28	22	39	25	631	630
GN 113.4-25-120	25	120	30.8	28	22	39	25	631	668
GN 113.4-25-130	25	130	30.8	28	22	39	25	631	706
GN 113.4-25-140	25	140	30.8	28	22	39	25	631	743
GN 113.4-25-150	25	150	30.8	28	22	39	25	631	783

Elementos de posicionamiento