

Pasadores de fijación con bola de acero inoxidable

AISI 630, con pomo de plástico

ESPECIFICACIÓN

Perno en acero inoxidable AISI 630
endurecido por precipitación

Pomo
Plástico (poliamida PA)

- negro-gris / rojo
- Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Bolas
Acero inoxidable AISI 420C

Anillo de retención (muelle)
Material alemán N° 1.4565



INFORMACIÓN

Los pasadores de fijación con bola de acero inoxidable GN 113.6 se utilizan para la fijación rápida, conexión y bloqueo de varias partes y piezas. Una aplicación típica es el bloqueo de piezas que han de retirarse y volverse a instalar con frecuencia.

Al presionar el pulsador con muelle, se liberan las dos bolas y al soltarlo vuelven a su posición inicial.

Los valores de carga para esfuerzo de corte que aparecen en la tabla de arriba han sido obtenidos de forma teórica y sólo se muestran a modo de ejemplo. Son valores recomendados no vinculantes sobre los cuales no asumimos ninguna responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad ni condición. El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

- Gama de pasadores (véase página 868)


ACCESORIO

- Cadenas de bolas GN 111 (véase página 904)
- Cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5 (véase página 905)
- Cables de sujeción GN 111.2 (véase página 906)
- Cables de sujeción en espiral GN 111.4 (véase página 908)


DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (véase página A21)
- Características del acero inoxidable (véase página A26)


Agujero para anilla
(cadena de bolas)



Ejemplo de aplicación




Cadena de bolas
GN 111

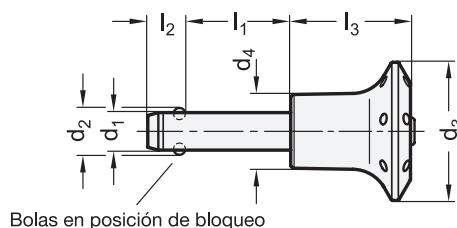

Bolas en posición de bloqueo

Marca para material
AISI 630

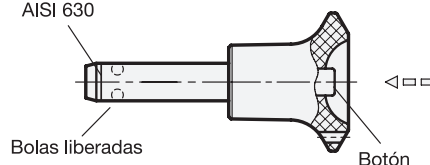

Bolas liberadas

Botón

GN 113.6



STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3 -0.2	Agujero de colocación H11	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	⚖
GN 113.6-5-10	5	10	5.5	30	16	6	26	5	24	17
GN 113.6-5-15	5	15	5.5	30	16	6	26	5	24	18
GN 113.6-5-20	5	20	5.5	30	16	6	26	5	24	19
GN 113.6-5-25	5	25	5.5	30	16	6	26	5	24	20
GN 113.6-5-30	5	30	5.5	30	16	6	26	5	24	22
GN 113.6-5-35	5	35	5.5	30	16	6	26	5	24	23
GN 113.6-5-40	5	40	5.5	30	16	6	26	5	24	25
GN 113.6-5-45	5	45	5.5	30	16	6	26	5	24	27
GN 113.6-5-50	5	50	5.5	30	16	6	26	5	24	29
GN 113.6-5-60	5	60	5.5	30	16	6	26	5	24	30
GN 113.6-5-70	5	70	5.5	30	16	6	26	5	24	31
GN 113.6-5-80	5	80	5.5	30	16	6	26	5	24	32
GN 113.6-6-10	6	10	7	30	16	7.1	26	6	35	18
GN 113.6-6-15	6	15	7	30	16	7.1	26	6	35	19
GN 113.6-6-20	6	20	7	30	16	7.1	26	6	35	20
GN 113.6-6-25	6	25	7	30	16	7.1	26	6	35	21
GN 113.6-6-30	6	30	7	30	16	7.1	26	6	35	23
GN 113.6-6-35	6	35	7	30	16	7.1	26	6	35	25
GN 113.6-6-40	6	40	7	30	16	7.1	26	6	35	26
GN 113.6-6-45	6	45	7	30	16	7.1	26	6	35	28
GN 113.6-6-50	6	50	7	30	16	7.1	26	6	35	30
GN 113.6-6-60	6	60	7	30	16	7.1	26	6	35	32
GN 113.6-6-70	6	70	7	30	16	7.1	26	6	35	33
GN 113.6-6-80	6	80	7	30	16	7.1	26	6	35	35
GN 113.6-8-10	8	10	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	37
GN 113.6-8-15	8	15	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	39
GN 113.6-8-20	8	20	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	42
GN 113.6-8-25	8	25	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	44
GN 113.6-8-30	8	30	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	46
GN 113.6-8-35	8	35	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	48
GN 113.6-8-40	8	40	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	51
GN 113.6-8-45	8	45	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	55
GN 113.6-8-50	8	50	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	57
GN 113.6-8-60	8	60	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	60
GN 113.6-8-70	8	70	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	62
GN 113.6-8-80	8	80	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	65
GN 113.6-8-90	8	90	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	69
GN 113.6-8-100	8	100	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	73
GN 113.6-10-15	10	15	12	35	19	9.6	32.5	10	100	45
GN 113.6-10-20	10	20	12	35	19	9.6	32.5	10	100	49
GN 113.6-10-25	10	25	12	35	19	9.6	32.5	10	100	52
GN 113.6-10-30	10	30	12	35	19	9.6	32.5	10	100	55
GN 113.6-10-35	10	35	12	35	19	9.6	32.5	10	100	58
GN 113.6-10-40	10	40	12	35	19	9.6	32.5	10	100	62
GN 113.6-10-45	10	45	12	35	19	9.6	32.5	10	100	64
GN 113.6-10-50	10	50	12	35	19	9.6	32.5	10	100	68
GN 113.6-10-60	10	60	12	35	19	9.6	32.5	10	100	73
GN 113.6-10-70	10	70	12	35	19	9.6	32.5	10	100	75
GN 113.6-10-80	10	80	12	35	19	9.6	32.5	10	100	77
GN 113.6-10-90	10	90	12	35	19	9.6	32.5	10	100	80
GN 113.6-10-100	10	100	12	35	19	9.6	32.5	10	100	84
GN 113.6-10-110	10	110	12	35	19	9.6	32.5	10	100	86
GN 113.6-10-120	10	120	12	35	19	9.6	32.5	10	100	88




8
Elementos de posicionamiento


Agujero para anilla
(cadena de bolas)

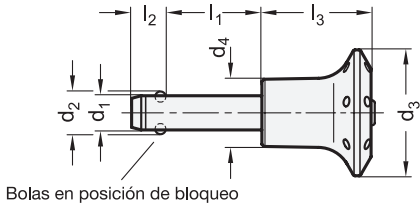

Ejemplo de aplicación



Cadena de bolas
GN 111

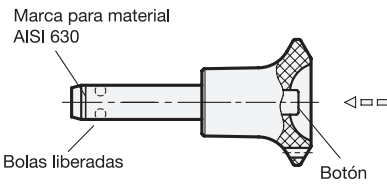

Marca para material
AISI 630

GN 113.6

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3 -0.2	Agujero de colocación H11	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	⚖
GN 113.6-12-20	12	20	14.5	42	25	10.6	39	12	144	90
GN 113.6-12-25	12	25	14.5	42	25	10.6	39	12	144	100
GN 113.6-12-30	12	30	14.5	42	25	10.6	39	12	144	104
GN 113.6-12-35	12	35	14.5	42	25	10.6	39	12	144	108
GN 113.6-12-40	12	40	14.5	42	25	10.6	39	12	144	113
GN 113.6-12-45	12	45	14.5	42	25	10.6	39	12	144	117
GN 113.6-12-50	12	50	14.5	42	25	10.6	39	12	144	121
GN 113.6-12-60	12	60	14.5	42	25	10.6	39	12	144	123
GN 113.6-12-70	12	70	14.5	42	25	10.6	39	12	144	138
GN 113.6-12-80	12	80	14.5	42	25	10.6	39	12	144	148
GN 113.6-12-90	12	90	14.5	42	25	10.6	39	12	144	154
GN 113.6-12-100	12	100	14.5	42	25	10.6	39	12	144	159
GN 113.6-12-110	12	110	14.5	42	25	10.6	39	12	144	162
GN 113.6-12-120	12	120	14.5	42	25	10.6	39	12	144	169
GN 113.6-16-30	16	30	19	42	25	14	39	16	257	126
GN 113.6-16-35	16	35	19	42	25	14	39	16	257	130
GN 113.6-16-40	16	40	19	42	25	14	39	16	257	151
GN 113.6-16-45	16	45	19	42	25	14	39	16	257	158
GN 113.6-16-50	16	50	19	42	25	14	39	16	257	167
GN 113.6-16-60	16	60	19	42	25	14	39	16	257	183
GN 113.6-16-70	16	70	19	42	25	14	39	16	257	198
GN 113.6-16-80	16	80	19	42	25	14	39	16	257	213
GN 113.6-16-90	16	90	19	42	25	14	39	16	257	215
GN 113.6-16-100	16	100	19	42	25	14	39	16	257	220
GN 113.6-16-110	16	110	19	42	25	14	39	16	257	226
GN 113.6-16-120	16	120	19	42	25	14	39	16	257	230
GN 113.6-16-130	16	130	19	42	25	14	39	16	257	242
GN 113.6-16-140	16	140	19	42	25	14	39	16	257	250
GN 113.6-16-150	16	150	19	42	25	14	39	16	257	262