

Pasadores de fijación con bola de acero inoxidable

AISI 630, con pomo en T de plástico

ESPECIFICACIÓN

Perno en acero inoxidable AISI 630

- endurecido por precipitación
- recubrimiento duro

Empuñadura en T

Plástico (poliamida PA)

- Negro
- Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable

Material alemán N° 14565



INFORMACIÓN

Los pasadores de fijación con bola de acero inoxidable GN 113.8 se utilizan para la fijación rápida, conexión y bloqueo de varias partes y piezas. Una aplicación típica es el bloqueo de piezas que han de retirarse y volverse a instalar con frecuencia.

Al presionar el pulsador con muelle, se liberan las dos bolas y al soltarlo vuelven a su posición inicial.

Los pasadores de bolas GN 113.8 tienen una capacidad de carga extrema; el eje está hecho en acero inoxidable endurecido y altamente resistente a la abrasión.

Los valores de carga para esfuerzo de corte que aparecen en la tabla de arriba han sido obtenidos de forma teórica y sólo se muestran a modo de ejemplo. Son valores recomendados no vinculantes sobre los cuales no asumimos ninguna responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad ni condición. El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el uso previsto.


- Gama de pasadores (véase página 868)

ACCESORIO


- Cadenas de bolas GN 111 (véase página 904)
- Cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5 (véase página 905)
- Cables de sujeción GN 111.2 (véase página 906)
- Cables de sujeción en espiral GN 111.4 (véase página 908)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (véase página A26)
- Tolerancias fundamentales ISO (véase página A21)



Agujero ranurado para anilla (cadena de bolas)

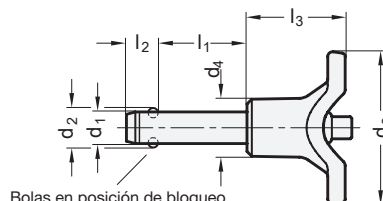

Marca para material AISI 630

Bolas liberadas

Botón

GN 113.8

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3	m	Agujero de colocación H11	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	⚖
GN 113.8-5-10	5	10	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	14
GN 113.8-5-15	5	15	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	15
GN 113.8-5-20	5	20	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	16
GN 113.8-5-25	5	25	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	17
GN 113.8-5-30	5	30	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	18
GN 113.8-5-35	5	35	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	20
GN 113.8-5-40	5	40	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	21
GN 113.8-5-45	5	45	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	22
GN 113.8-5-50	5	50	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	23
GN 113.8-5-60	5	60	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	24
GN 113.8-5-70	5	70	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	26
GN 113.8-5-80	5	80	5.5	40	13.5	6	25	15.5	5	24	27
GN 113.8-6-10	6	10	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	16
GN 113.8-6-15	6	15	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	17
GN 113.8-6-20	6	20	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	18
GN 113.8-6-25	6	25	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	19
GN 113.8-6-30	6	30	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	20
GN 113.8-6-35	6	35	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	21
GN 113.8-6-40	6	40	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	22
GN 113.8-6-45	6	45	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	23
GN 113.8-6-50	6	50	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	24
GN 113.8-6-60	6	60	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	29
GN 113.8-6-70	6	70	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	31
GN 113.8-6-80	6	80	7	40	13.5	7.1	25	15.5	6	35	34
GN 113.8-8-10	8	10	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	39
GN 113.8-8-15	8	15	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	41
GN 113.8-8-20	8	20	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	40
GN 113.8-8-25	8	25	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	42
GN 113.8-8-30	8	30	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	44
GN 113.8-8-35	8	35	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	46
GN 113.8-8-40	8	40	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	48
GN 113.8-8-45	8	45	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	50
GN 113.8-8-50	8	50	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	53
GN 113.8-8-60	8	60	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	55
GN 113.8-8-70	8	70	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	63
GN 113.8-8-80	8	80	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	67
GN 113.8-8-90	8	90	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	71
GN 113.8-8-100	8	100	9.5	48	18	8.2	31	20.5	8	63	75
GN 113.8-10-15	10	15	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	45
GN 113.8-10-20	10	20	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	47
GN 113.8-10-25	10	25	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	50
GN 113.8-10-30	10	30	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	54
GN 113.8-10-35	10	35	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	56
GN 113.8-10-40	10	40	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	59
GN 113.8-10-45	10	45	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	62
GN 113.8-10-50	10	50	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	65
GN 113.8-10-60	10	60	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	71
GN 113.8-10-70	10	70	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	81
GN 113.8-10-80	10	80	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	88
GN 113.8-10-90	10	90	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	94
GN 113.8-10-100	10	100	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	100
GN 113.8-10-110	10	110	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	106
GN 113.8-10-120	10	120	12	48	18	9.6	31	20.5	10	100	112



GN 113.8

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3	m	Agujero de co-locación H11	Carga en kN ≈ Resistencia al corte bilateral según DIN 50141 (Resistencia a la rotura)	
GN 113.8-12-20	12	20	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	90
GN 113.8-12-25	12	25	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	94
GN 113.8-12-30	12	30	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	100
GN 113.8-12-35	12	35	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	104
GN 113.8-12-40	12	40	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	109
GN 113.8-12-45	12	45	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	113
GN 113.8-12-50	12	50	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	117
GN 113.8-12-60	12	60	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	125
GN 113.8-12-70	12	70	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	134
GN 113.8-12-80	12	80	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	142
GN 113.8-12-90	12	90	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	163
GN 113.8-12-100	12	100	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	172
GN 113.8-12-110	12	110	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	181
GN 113.8-12-120	12	120	14.5	58	24	10.6	36.5	27.5	12	144	190
GN 113.8-16-30	16	30	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	132
GN 113.8-16-35	16	35	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	140
GN 113.8-16-40	16	40	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	148
GN 113.8-16-45	16	45	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	155
GN 113.8-16-50	16	50	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	172
GN 113.8-16-60	16	60	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	187
GN 113.8-16-70	16	70	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	194
GN 113.8-16-80	16	80	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	209
GN 113.8-16-90	16	90	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	239
GN 113.8-16-100	16	100	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	254
GN 113.8-16-110	16	110	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	270
GN 113.8-16-120	16	120	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	286
GN 113.8-16-130	16	130	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	302
GN 113.8-16-140	16	140	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	318
GN 113.8-16-150	16	150	19	58	24	14	36.5	27.5	16	257	334
GN 113.8-20-50	20	50	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	352
GN 113.8-20-60	20	60	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	377
GN 113.8-20-70	20	70	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	401
GN 113.8-20-80	20	80	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	426
GN 113.8-20-90	20	90	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	451
GN 113.8-20-100	20	100	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	476
GN 113.8-20-110	20	110	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	501
GN 113.8-20-120	20	120	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	526
GN 113.8-20-130	20	130	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	550
GN 113.8-20-140	20	140	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	575
GN 113.8-20-150	20	150	25	80	34	20.5	46.5	38	20	403	600
GN 113.8-25-50	25	50	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	457
GN 113.8-25-60	25	60	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	496
GN 113.8-25-70	25	70	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	534
GN 113.8-25-80	25	80	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	573
GN 113.8-25-90	25	90	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	612
GN 113.8-25-100	25	100	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	651
GN 113.8-25-110	25	110	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	690
GN 113.8-25-120	25	120	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	728
GN 113.8-25-130	25	130	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	767
GN 113.8-25-140	25	140	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	806
GN 113.8-25-150	25	150	30.8	80	34	22	46.5	38	25	631	845

Elementos de posicionamiento