

Pasadores de elevación con rosca

Acero / Acero inoxidable, autoblocante

ESPECIFICACIÓN

Acero **ST**

- Pasador, grillete
- Tratado térmicamente, fosfatado al manganeso

Acero inoxidable **NI**

- Pasador, AISI 630
- Endurecido por precipitación
- Grillete, AISI 316Ti

Segmentos roscados

- Acero inoxidable AISI 630
- Endurecido por precipitación

Pulsador

Aluminio, anodizado naranja

Anillo de retención (muelle)
acero inoxidable



INFORMACIÓN

Los pasadores de elevación roscados GN 1133 son elementos de soporte diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el pulsador se desbloquean los segmentos roscados, lo que permite al pasador entrar o salir de la rosca de montaje. De esta forma, se eliminan los largos procesos de atornillado que conllevan los equipos de elevación habituales, como los cáncamos de izado macho.

Partiendo de una fuerza suficiente del material, solo son necesarios agujeros roscados con calibre exacto para utilizar los pasadores de elevación roscados.


El grillete rota 180°, con una barra de seguridad que protege el botón de un uso no intencionado.


Para más pautas de aplicación, consulte las instrucciones de funcionamiento incluidas en todos los pasadores de elevación roscados.

- Instruccions de funcionamiento de GN 1133 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

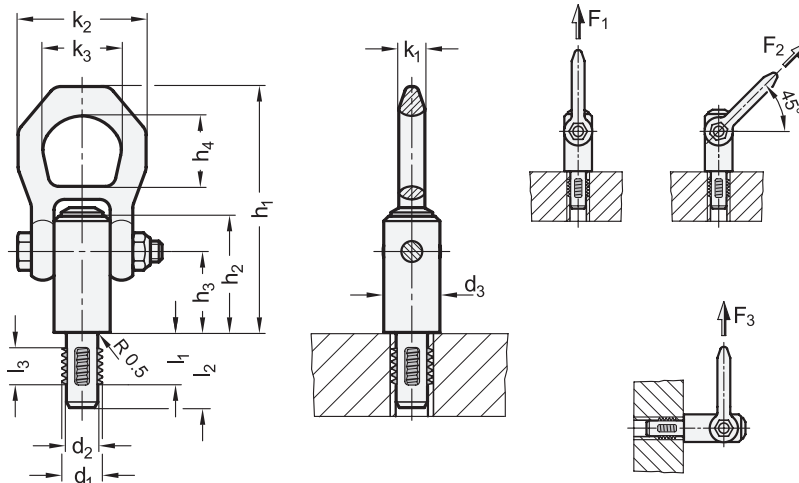

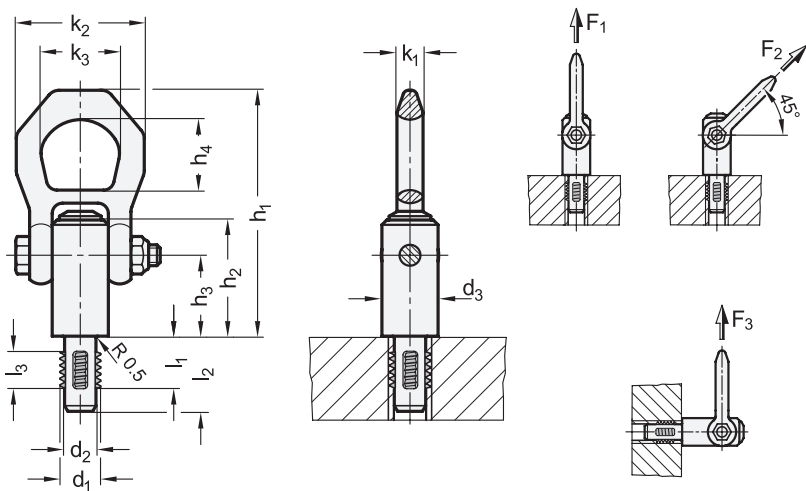

GN 1133-ST

Descripción	d ₁	l ₁	d ₂ -0.07	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	k ₃	l ₂	l ₃	Carga nominal en kN* F ₁	Carga nominal en kN* F ₂	Carga nominal en kN* F ₃	⚖
GN 1133-M8-12-ST	M 8	12	6.62	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	17.8	8	2.1	0.9	0.8	275
GN 1133-M10-14-ST	M 10	14	8.35	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	20	10	3.9	1.5	1.5	278
GN 1133-M12-17-ST	M 12	17	10.07	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	6.2	2.5	2.3	284
GN 1133-M16-17-ST	M 16	17	13.8	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	8.4	4.5	4.2	300
GN 1133-M20-22-ST	M 20	22	17.25	30	114	52	36.5	32.6	15	56	36	30	17	16.6	7.7	5	685

GN 1133-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	l ₁	d ₂ -0.07	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	k ₃	l ₂	l ₃	Carga nominal en kN* F ₁	Carga nominal en kN* F ₂	Carga nominal en kN* F ₃	⚖
GN 1133-M8-12-NI	M 8	12	6.62	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	17.8	8	2.1	0.9	0.8	284
GN 1133-M10-14-NI	M 10	14	8.35	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	20	10	3.9	1.5	1.5	289
GN 1133-M12-17-NI	M 12	17	10.07	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	6.2	2.5	2.3	293
GN 1133-M16-17-NI	M 16	17	13.8	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	8.4	4.5	4.2	310
GN 1133-M20-22-NI	M 20	22	17.25	30	114	52	36.5	32.6	15	56	36	30	17	10	7.7	5	695

* Con 5 veces el valor de seguridad antifractura

