

Casquillos de retención

Acero inoxidable, para pasadores de bloqueo de bolas/pasadores de fijación

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: con resalto
- Tipo **S**: con cabeza avellanada


Acero inoxidable AISI 303 **NI**

INFORMACIÓN

Los casquillos de retención GN 1140 están diseñados para pasadores de bloqueo de bolas, como los GN 113.3 (ver página 870), o pasadores de fijación GN 114.2 (ver página 882). Se usan cuando el grosor de la pared existente es fino o para instalación en orificios ciegos. También proporcionan refuerzo cuando el pasador de fijación o el pasador de bloqueo de bolas se usan con materiales blandos y sensibles.

El tipo B establece una profundidad de atornillamiento definida, debido al resalto. El tipo S con cabeza avellanada permite una instalación centrada y a ras en un orificio fácil de crear.


Los casquillos de retención sirven para los siguientes pasadores de fijación y pasadores de bloqueo de bolas: GN 113.3 (ver página 870), GN 113.4 (ver página 872), GN 113.5 (ver página 874), GN 113.6 (ver página 876), GN 113.7 (ver página 878), GN 113.8 (ver página 880), GN 113.9 (ver página), GN 113.10 (ver página), GN 113.11 (ver página), GN 113.12 (ver página), GN 113.30 (ver página), GN 114.2 (ver página 882), GN 114.3 (ver página 884), GN 114.6 (ver página 886), GN 124.2 (ver página 895), GN 124.3 (ver página), GN 214.2 (ver página 888), GN 214.3 (ver página 890), GN 214.6 (ver página 892).

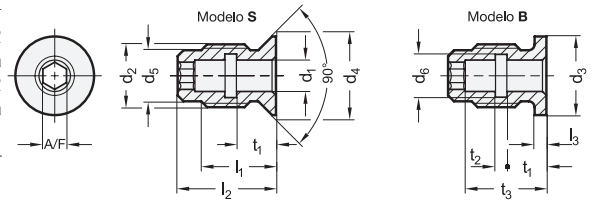

DATOS TÉCNICOS

- Gama de pasadores (ver página 868)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

Ejemplos de aplicación

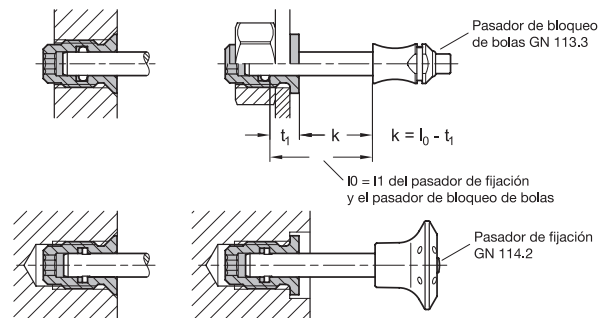

GN 1140-B

Descripción	d1	d2	d3	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	A/F	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-B-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	16	9.4	6.5	16.5	21	2	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-B-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	18	11.4	8.2	17.5	23	2	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-B-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	20	13	11.1	19.5	25	3	6	10	3	20.5	26
GN 1140-10-M20-B-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	25	16.4	13.4	21.5	28	3	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-B-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	30	19.6	15.4	29.5	39	4	10	20	5	33.5	91
GN 1140-16-M30-B-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	36	25	20.3	33.5	43	4	10	20	7	36.5	149

STAINLESS STEEL

GN 1140-S

Descripción	d1	d2	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	A/F	t1	t2	t3	⚖
GN 1140-5-M12-S-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	18	9.4	6.5	16.5	21	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-S-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	20	11.4	8.2	17.5	23	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-S-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	22	13	11.1	19.5	25	6	10	3	20.5	25
GN 1140-10-M20-S-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	27	16.4	13.4	21.5	28	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-S-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	32	19.6	15.4	29.5	39	10	20	5	33.5	89
GN 1140-16-M30-S-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	38	25	20.3	33.5	43	10	20	7	36.5	147

STAINLESS STEEL